



KTZE 400V
50Hz


Robustní čerpadlo odpadních vod pro náročná profesionální použití s elektrodoým hladinovým spínačem.

Mnohostraně použitelné čerpadlo s velkou odolností - vhodné pro nasazení ve stavebnictví, max. hloubka ponoru do 25m. Při vývoji této série byl brán zřetel na požadavky stavebnictví.



Výtlačné hrdlo nahoru:

Motor může být chlazen i při malém průtočném množství. Toto uspořádání umožňuje užití i tam kde je nedostatek místa.

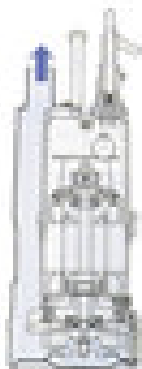

Odolné abrazivnímu opotřebení

Všechny díly vystavené opotřebení jsou z ocelolitiny - tím jsou čerpadla série KTZ v hliníkovém provedení obdařena dlouhou životností.

Hladinový spínač (elektrodový)



Serie KTZE je vybavena spolehlivými a stabilními elektrodami - žádné pohyblivé díly. Znemožňuje nežádáný běh na sucho, čímž se šetří energie. Spouští čerpadlo při kontaktu s vodou. Když kontakt pozbyde, vypne čerpadlo do 1 minuty. Individuální nastavení je možné.

Komponenty:

001 Kabel	051 Kryt hlavy
006 Kabelový vstup	052A Horní ložiska
020 Pouzdro čerpadla	052B Spodní ložiska
021 Oběžné kolo	053 Motorová ochrana
022 Sací deska	054 Hřídel
023 Sítko	055 Rotor
025 Mechanické těsnění	056 Stator
026 Těsnění oleje	060 Ložiskový domeček
030 Zvedač oleje	064 Pouzdro motoru
032. Výstup	068 Držadlo
035 Olejová zátka	090. Elektroda
036 Lubrikant	114 Relé
050 Kryt motoru	

