

Oběžné kolo - typ VORTEX.




PNI 230V
50Hz

Specifikace:


Model	Barevný kód, výkonnostní křivka	Výtlačné hrdlo mm	Jmenovitý výkon kW	Fáze	Ot/min	Dopravní výška čerpadla max. m	Čerpané množství max. l/min	Startovací metoda	Suchá hmotnost kg	Volný průchod v mm
50PNI2.75S	● 1	50	0,75	1	2850	15,8	330	kondenzátor	9,5	10



Ø Výtlačné hrdlo		50mm	
Čerpané médium	Teplota	0-40°C	
	Druh média	Komunální odpadní voda s pevnými částmi	
Čerpadlo	Komponenty	Oběžné kolo	Kolo (otevřené)
		Těsnění hřídele	Dvojitě těsnění sběracím kroužkem
		Ložisko	Zapouzdřené kuličkové ložisko
	Materiál	Oběžné kolo	Skelnými vlákny zpevněný plast
		Vrchní skříň	Skelnými vlákny zpevněný plast
		Spodní skříň	Plast
Těsnění hřídele	Karbid křemičitý, v olejové lázni		
Motor	Ochrana motoru (vestavěná)		Tepelný spínač
	Fáze / napětí		Jednofázový / 230 V / 50 Hz
	Typ, póly		Indukční motor, 2-pólový, IP68
	Izolace		Třída ochrany E
	Mazání		Turbínový olej (ISO VG32)
	Materiál	Těleso	Nerez ocel DIN 1.4301
		Hřídel	Nerezová ocel DIN 1.4000
Kabel		Přez 10m, H07 RN-F	
Přípojka tlaku		Příruba s vnitřním závitem	
Příslušenství na přání		Patní spojka "TOK" pro malá čerpadla	

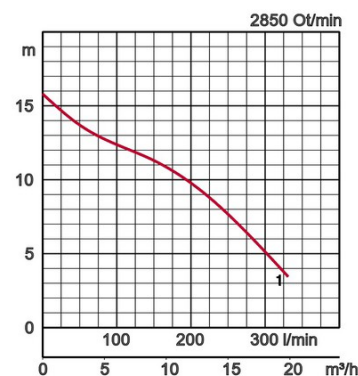

Model	A	A1	A2	B	D	D1	D2	H	W1	W2
50PNI2.75S	241	120	81	102	246	76	170	380	110	345

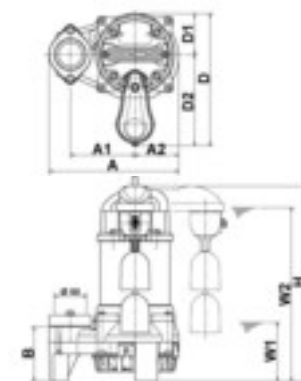

W1: Minimální výška vody