


Specifikace:


| Model | Barevný kód, výkonostní křivka | Výtlačné hrdlo | Výkon motoru kW | Jmenovitý proud A | Dopravní výška čerpadla max. m | Čerpané množství max. l/min | Suchá hmotnost kg | Sítový otvor mm | Druckbeständigkeit max. m | Délka kabelu v m |
|--------|--------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|------------------|
| LH8110 | ● 1 | 8" | 110,0 | 209,0 | 107,0 | 6500 | 1210,0 | 20 | 30 | 20 |

| | | | |
|------------------|----------------------------|---|--|
| Ø Výtlačné hrdlo | | 8" | |
| Čerpané médium | Teplota | 0-40°C | |
| | Druh média | Dešťová voda, voda s obsahem písku, podzemní voda | |
| Čerpadlo | Komponenty | Oběžné kolo | Kolo (na volný proud) zavřené |
| | | Těsnění hřídele | Dvojitě těsnění sběracím kroužkem |
| | | Ložisko | Zapouzdřené kuličkové ložisko |
| | Materiál | Oběžné kolo | Chromová litina |
| | | Těleso | Šedá litina GG20 |
| | | Těsnění hřídele | Karbid křemičitý, v olejové lázni |
| Motor | Ochrana motoru (vestavěná) | | Tepelné čidlo |
| | Fáze / napětí | | Třífázový / 400V / 50 Hz / přímý start |
| | Typ, póly | | Indukční motor, 2-pólový, IP68 |
| | Izolace | | Třída ochrany F |
| | Mazání | | Turbínový olej (ISO VG32) |
| | Materiál | Těleso | Šedá litina GG20 |
| | | Hřídel | Nerezová ocel DIN 1.4028 |
| Kabel | | Pryž, NSSHÖU | |
| Přípojka tlaku | | JIS10K příruba | |

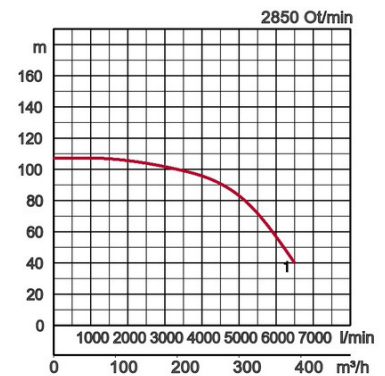

Rozměry v mm:

| Model | d | B | B1 | D | W1 |
|--------|-----|------|------|-----|-----|
| LH8110 | 200 | 1887 | 1485 | 592 | 200 |

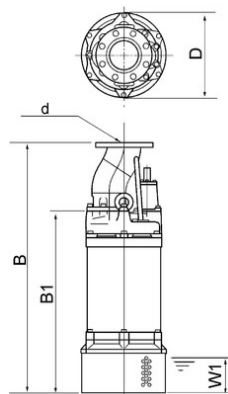

W1: Minimální výška vody

Při uplatnění abrazivních a korozivních tekutin se na určitých konstrukčních prvcích přirozeně vyskytuje v zesílené míře opotřebení. Informujte se o tom laskavě v našich příkladech uplatnění, které naleznete pod <http://www.tsurumi.eu/english/applications.htm>