




Spezifikationen:


Modell		Farbcode Leistungskurve	Auslaß mm	Nennleistung kW	Phasen	U/min	Förderhöhe max. m	Fördermenge max. l/min	Startmethode	Trocken- gewicht kg (ohne Kabel)		freier Durchgang mm
freistehend	mit Rohrführung									freistehend	mit Rohrführung	
150UY422H	TOS150UY422H	1	150	22	3	1450	29,1	3300	stern/dreieck	415,1	387,4	100



ø Druckstutzen		150mm		
Förder- medium	Temperatur	0-35°C		
	Art des Mediums	Kommunales Abwasser		
Pumpe	Kompo- nenten	Lauftrad	Freistromrad	
		Wellendichtung	Doppelte Gleitringdichtung	
		Lager	Gekapselte Kugellager, wartungsfrei	
	Material	Lauftrad	Grauguß GG25	
		Gehäuse	Grauguß GG25	
		Wellendichtung	Siliziumkarbid, obere im Ölbad	
	Schleißring	Bronze		
Motor	Schmierung	Turbinenöl (ISO VG32)		
	Motorschutz (eingebaut)	Thermofühler in Wicklung		
	Typ, Pole	Induktionsmotor, 4-polig, trocken, IP68		
	Isolierung	Schutzklasse H		
	Phasen / Spannung	3-phasig/ 400V/ 50Hz/ Stern-Dreieck-Start		
	Material	Gehäuse	Grauguß GG25	
		Welle	Rostfreier Stahl DIN 1.4401	
Kabel		Gummi, 10m H07RN8-F		
Druckanschluß	Flansch DIN/ANSI DN150 (PN10)			
Optionales Zubehör	Kupplungsfuß "TOS" (Rohrhalterung, Kupplungsfuß, Kette) / Auslaßbogen und Ständer für freistehenden Typ			

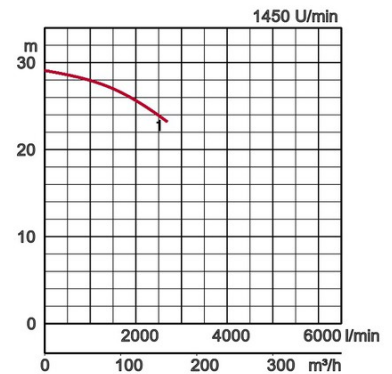

Modell	A	B	B1	C	C1	DN1	DN2	DN3	F1	F2	F3	G	H	J1
150UY422H	1353	620	380	464	232	150	200	6"	250	380	666	600	1037	273

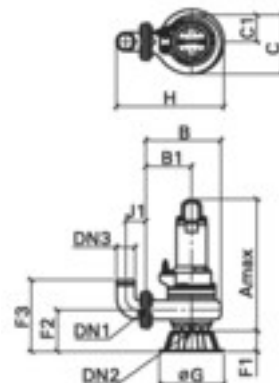

W1: Minimale Wasserhöhe