Πτερωτή πολλαπλών καναλιών με μηχανισ

50GP 400V 50Hz

Προδιαγραφές:

Τύπος		Καμπύλη κωδικού χρώματος	Στόμιο mm	Ισχύς kw	Φάσεις	r.p.m	Μέγιστο μανομετρικό m	Μέγιστη παροχή l/min	Μέθοδος εκκίνησης	Καθαρό βάρος kg χωρίς καλώδιο	
Ελεύθερη έδραση	με σύστημα οδηγών ράβδων									Ελεύθερη έδραση	με σύστημα οδηγών ράβδων
50GPM26.4H	TOS50GYM26.4H	1	50	6,4	3	2850	52,0	510	αστέρα/τρίγωνο	108,0	104,0

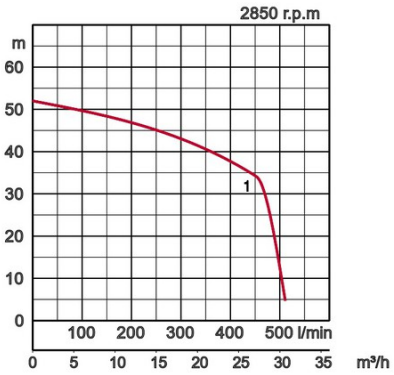

ø Στόμιο κατάθλιψης mm			50mm
Αντλούμενο υγρό	Θερμοκρασία		0-40°C
	Τύπος υγρού		Λύματα οικισμών
Αντλία	Εξαρτήματα	Πτερωτή	Πτερωτή πολλαπλών πτερυγίων με μηχανισμό κοπής.
		Στεγανό άξονα	Διπλό μηχανικό στεγανωτικό παρέμβυσμα
		Ρουλεμάν	Κλειστά ρουλεμάν
	Υλικό	Πτερωτή	Φαιός χυτοσίδηρος EN-GJL-250
		Σώμα	Φαιός χυτοσίδηρος EN-GJL-250
		Στεγανό άξονα	SiC, άνω σε ελαιόλουτρο
		Συσκευή τεμαχισμού	Ανοξείδωτο ατσάλι EN-X39CrMo17-1
Κινητήρας	Μόνωση		Κατηγορία μόνωσης H
	Προστασία κινητήρα (ενσωματωμένη)		Mini θερμική προστασία
	Τύπος, Πόλοι		Επαγωγικός κινητήρας, 2 πόλων, IP68
	Φάσεις / Τάση		3-phase / 400V / 50Hz / s.d.
	Λίπανση		Λάδι (ISO VG32)
	Υλικό	Σώμα	Φαιός χυτοσίδηρος EN-GJL-250
		Άξονας	Ανοξείδωτος χάλυβας EN-X5CrNiMo17-12-2
		Καλώδιο	Ελαστικό, 10m H07RN8-F
Στόμιο εξόδου			Φλάντζα DIN/ANSI DN50 (PN10)
Προαιρετικά εξαρτήματα			Σύστημα οδηγών ράβδων "TOS" (στήριξη ράβδων, πέλμα βάσης, αλυσίδα) / Γωνιά κα

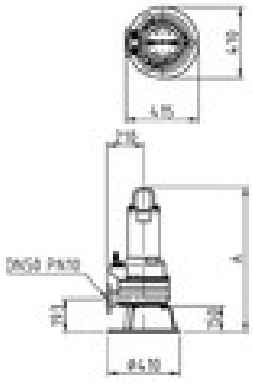

Τύπος	A
50GPM26.4H	795

W1:κατώτατη στάθμη λειτουργίας

Ενημερωμένο 06/2019

Θυμηθείτε : Η γωνιά κατάθλιψης, το σύστημα οδηγών ράβδων και το σέτ βάσης πρέπει να παραγγελθούν ξεχωριστά