



Προδιαγραφές:


Τύπος		Καμπύλη κωδικού Χρώματος	Καθαρό βάρος kg χωρίς καλώδιο	
Ελευθέρη έδραση	με σύστημα οδηγών ράβδων		Ελευθέρη έδραση	με σύστημα οδηγών ράβδων

100UYZMK41198 100UYZMK419.3 1


Έκδοση 3.7kW διαθέσιμη σε εκδόσεις άμεσης γραμμής ή αστέρι-δέλτα



Φ Στόμιο κατάθλιψης mm		100mm	
Αντλούμενο υγρό	Θερμοκρασία	0-35°C	
	Τύπος υγρού	Λύματα οικισμών	
Αντλία	Εξαρτήματα	Πτερωτή	Πτερωτή vortex
		Στεγανό άξονα	Διπλό μηχανικό στεγανωτικό παρέμβυσμα
		Ρουλεμάν	Κλειστά ρουλεμάν
	Υλικό	Πτερωτή	Φαίος χυτοσίδηρος EN-GJL-250
		Σώμα	Φαίος χυτοσίδηρος EN-GJL-250
		Στεγανό άξονα	SiC, άνω σε ελαιόλουτρο
	Φθορά	Ορείχαλκος	
Κινητήρας	Μόνωση		Κατηγορία μόνωσης H
	Προστασία κινητήρα (ενσωματωμένη)		Mini θερμική προστασία
	Τύπος, Πόλοι		Επαγωγικός κινητήρας, 4 πόλων, IP68
	Φάσεις / Τάση		3-phase / 400V / 50Hz / s.d.
	Λίπανση		Λάδι (ISO VG32)
	Υλικό	Σώμα	Φαίος χυτοσίδηρος EN-GJL-250
Άξονας		Ανοξειδωτος χάλυβας EN-X5CrNiMo17-12-2	
Καλώδιο		Ελαστικό, 10m H07RN8-F	
Στόμιο εξόδου		Φλάντζα DIN/ANSI DN100 (PN10)	
Προαιρετικά εξαρτήματα		Οριζόντια εγκατάσταση / Κάθετη εγκατάσταση	

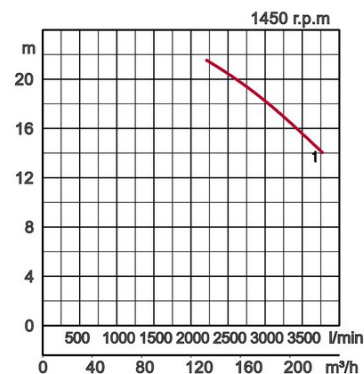

Τύπος	A	B	B1	C	C1	DN1	DN2	J2	K1	K2	K3	K4	L	M	O
100UYZMK41198	555	345	410	205	100	150	197	205	502	612	806	197	520	941	

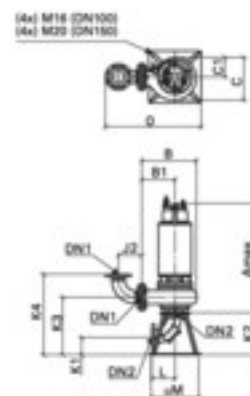

W1:κατώτατη στάθμη λειτουργίας