



**TSURUMI PUMP**

**LH** 400V  
50Hz


Αντλίες υψηλού φορτίου - Υψηλή κεφαλών -  
Αποστράγγιση σε βαθιά φρεάτια- για  
επαγγελματική χρήση

Οι πρόσφατες εξελίξεις στις κατασκευαστικές και αρχιτεκτονικές τεχνολογίες αυξάνουν την ανάγκη για βαθύτερες ανασκαφές. Αυτό απαιτεί μια υποβρύχια αντλία με στιβαρή κατασκευή, η οποία μπορεί να αντέξει τις υψηλές πιέσεις σε τόσο βαθιά νερά.



## Χιτώνιο νερού

Εσωτερικό και εξωτερικό περιβλήμα κινητήρα - σχεδιασμός συνεχούς ροής - τέλεια ψύξη υπό συνθήκες μειωμένης ποσότητας νερού.

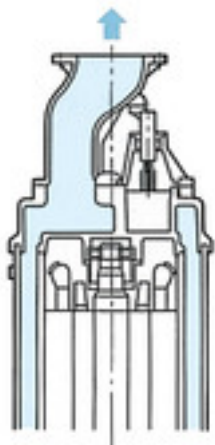

## Κυλινδρικό κανάλι

Το κανάλι κυλινδρικής κατεύθυνσης διατηρεί την απόδοση ψύξης του κινητήρα επαρκώς ακόμα και κατά τη λειτουργία σε χαμηλή στάθμη νερού. Με άνω εκκένωση, κεντραρισμένη στη μονάδα, η αντλία μπορεί να εγκατασταθεί σε στενούς χώρους.




## Χυτοσίδηρος - ανώτερος από αλουμίνιο

Περιβλήμα και πλαίσιο κινητήρα κατασκευασμένα από φαιό χυτοσίδηρο, πτερωτή από υψηλό χυτοσίδηρο χρωμίου.

## Εξαρτήματα:

001 Καλώδιο	043 Πλάκα καθοδικής προστασίας
006 Είσοδος καλωδίου	050 Καπάκι κινητήρα
020A Σώμα αντλίας	052A Άνω ρουλεμάν
020B Σώμα αντλίας	052B Κάτω ρουλεμάν
021 Πτερωτή	053 Μίνι θερμική προστασία
023 Φίλτρο	054 Άξονας
025 Μηχανικός στυπειοθλιπέρας	055 Ρότορας
026A Τσιμούχα	056 Στάτορας
026B Τσιμούχα	060 Φωλιά ρουλεμάν
026C Δακτύλιος με λαβύρινθο	064 Σώμα κινητήρα
029 Θάλαμος λαδιού	065 Χιτώνια
030 Αναδευτήρας λαδιού	071A Ατέρμονας κοχλίας
034 Δακτύλιος φθοράς	071B Ατέρμονας κοχλίας
035 Τάπα ελαίου	072 Κλειδί ανάρτησης
036 Λιπαντικό	090, Αισθητήρας διαρροής
037 Γωνικά κατάθλιψης	

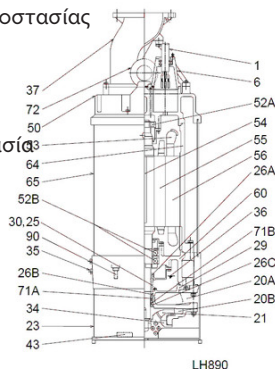

LH890



