
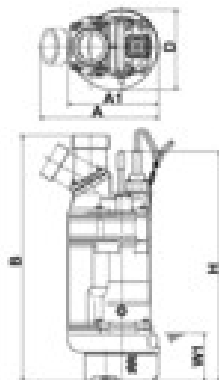
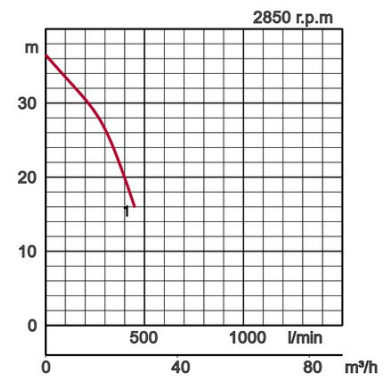


Προδιαγραφές:

Τύπος	Καμπύλη κωδικού Χρώματος	Στόμιο	Ισχύς κινητήρα KW	Ονομαστικό ρεύμα A	Μέγιστο μανομετρικό m	Μέγιστη παροχή l/min	Καθαρό βάρος kg χωρίς καλώδιο	Μέγιστη διέλευση στερεού mm	Μέγιστο βάθος κατάδυσης m	Μήκος καλωδίου m
KTZ23.7		1 2" AG	3,7	7,7	36,5	450	62,0	8,5	25	20

Ø Στόμιο κατάθλιψης mm	50		
Αντλούμενο υγρό	Θερμοκρασία	0-40°C	
	Τύπος υγρού	Νερά πηγών, όμβρια, αναβλύζοντα, νερά με ποσοστό άμμου	
Αντλία	Εξαρτήματα	Πτερωτή	Πτερωτή ημι-ανοικτού τύπου
		Στεγανό άξονα	Διπλός μηχανικός στυπιοθλίπτης
		Ρουλεμάν	Κλειστά ρουλεμάν
	Υλικό	Πτερωτή	Χρωμιωμένος χυτοσίδηρος
		Σώμα	Χυτοσίδηρος EN-GJL-200
		Κάλυμα αναρρόφησης Στεγανό άξονα	Χυτός ελατός σιδηρος EN-GJS-500-7 Καρβίδιο του πυριτίου σε λουτρό λαδιού
Κινητήρας	Μόνωση	Κλάση μόνωσης F	
	Προστασία κινητήρα (ενσωματωμένη)	Εσωτερικό θερμικό	
	Τύπος, Πόλοι	Επαγωγικός κινητήρας, 2 πόλων, IP68	
	Λίπανση	Λάδι (ISO VG32)	
	Φάσεις / Τάση	3-phase / 400V / 50Hz / d.o.l.	
	Υλικό	Σώμα	Χυτοσίδηρος EN-GJL-200
Άξονας		Ανοξειδωτος χάλυβας EN-X30Cr13	
Καλώδιο		Ελαστικό, NSSHÖU	
Στόμιο εξόδου	Φλάντζα με σπείρωμα / Ουρά		



W1:κατώτατη στάθμη λειτουργίας

Διαστάσεις σε mm:

Τύπος	A	A1	B	D	H	W1
KTZ23.7	283	213	667	252	637	150

Σε περίπτωση χρήσης με φθοροποιία και διαβρωτικά υλικά, εντονότερη φθορά θα εμφανιστεί σε ορισμένα εξαρτήματα. Στην περίπτωση αυτή παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα www.tsurumi.eu/english/applications.htm.