



TSURUMI PUMP

KTZ 400V
50Hz

Αντλία απομάκρυνσης υδάτων βαρέως τύπου
- για επαγγελματική χρήση


Γενικών εφαρμογών αντλία υψηλής ποιότητας, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά στην αποστράγγιση κατασκευαστικών έργων.

Μέγιστο βάθος νερού 25m.

Ενσωματώνοντας τις απαιτήσεις της εργασίας κατά τον αρχικό σχεδιασμό του προϊόντος, η Tsurumi έχει δημιουργήσει μια ισχυρή νέα σειρά αντλιών για να καλύψει τις ανάγκες σε δύσκολες εργασίες αποστράγγισης.



Άνω εκκένωση



Το αντλούμενο νερό μειώνει τη θερμοκρασία του κινητήρα και πραγματοποιεί εκκένωση όπως απεικονίζεται. Ο κινητήρας μπορεί να μειώσει τη θερμοκρασία του ακόμα και όταν αντλεί μικρή ποσότητα νερού. Η άνω διάταξη εκκένωσης επιτρέπει πρόσβαση σε σημεία περιορισμένου χώρου.



Ανθεκτικό

Καθώς το σώμα της αντλίας είναι από χυτοσίδηρο, η ανθεκτικότητα είναι αυξημένη σε σύγκριση με τις τυπικές αντλίες από σώμα αλουμινίου. Με κάθε μέγεθος κινητήρα υπάρχει επιλογή μεταξύ περιοχών επίδοσης υψηλού φορτίου και υψηλού όγκου.

Αποτελεσματική ψύξη κινητήρα

Κομψός σχεδιασμός με εκκένωση από πάνω, προσφέροντας οικονομία χώρου. Υπάρχει αποτελεσματική ψύξη κινητήρα διαμέσου πλευρικού καναλιού ροής.




Αυξημένη αντοχή στην πίεση νερού

Με νέου σχεδιασμού μηχανικό στεγανωτικό παρέμβυσμα, το οποίο αντέχει πίεση νερού έως $2,5 \text{ kgf/cm}^2$. Αυτό καθιστά τις αντλίες επιδεικτικές χρήσης σε μεγαλύτερο βάθος, όπως σε βαθιά πηγάδια, πόσο μάλλον σε γενικά εργοτάξια.

Εξαρτήματα:

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| 001 Καλώδιο | 036 Λιπαντικό |
| 006 Είσοδος καλωδίου | 050 Καπάκι κινητήρα |
| 020 Σώμα αντλίας | 052A Άνω ρουλεμάν |
| 021 Πτερωτή | 052B Κάτω ρουλεμάν |
| 022 Κάλυμα αναρρόφησης | 053 Προστασία κινητήρα |
| 023 Φίλτρο | 054 Άξονας |
| 025 Μηχανικός στυπειοθλιπέρας | 055 Ρότορας |
| 026 Τσιμούχα | 056 Στάτορας |
| 030 Αναδευτήρας λαδιού | 060 Φωλιά ρουλεμάν |
| 032 Στόμιο εξόδου | 064 Σώμα κινητήρα |
| 035 Τάπα ελαίου | 068 Χερούλι |

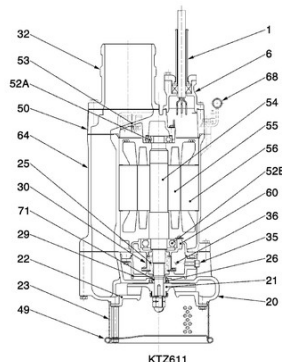

KTZ611

