
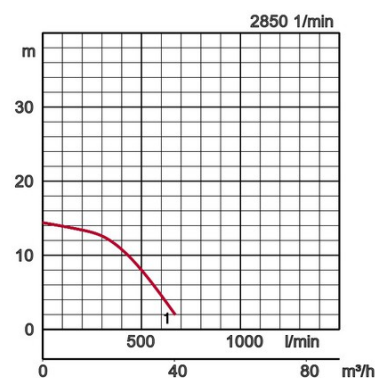


## Charakteristikos:

| Modelis  | Kreivės spalva  | Kanalas mm | Variklio galia kW | Srovė A | Maks. Kėlimo aukštis m | Maks. našumas l/min | Sauso siurblio svoris be kabelio | Maks. Kietųjų dalelių dydis mm | Maks. gylis m | Kabelio ilgis m |    |
|----------|---|------------|-------------------|---------|------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|----|
| KTZE31.5 |  | 1          | 80                | 1,5     | 3,5                    | 14,4                | 670                              | 39,0                           | 8,5           | 25              | 20 |


Lengvi bet atsparūs dilimui KTZ serijos siurbLIAI su lygio davikliais. Vandeniui pakilus iki elektrodo siurblys pradeda veikti, vandens lygiui nukritus siurblys veikia 1 minutę ir išsijungia.

|                      |                                       |  |                                     |
|----------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------------|
| Ø Išmetimo anga mm   | 80                                    |  |                                     |
| Pumpuojamas skystis  | Temperatūra                           | 0-40 C   |                                     |
|                      | Skystio tipas                         | Šaltinio vanduo, lietaus vanduo, smėlėtas vanduo |                                     |
| Siurblys             | Komponentai                           | Siurbliaratis                                    | Pusiau atviras vortex siurbliaratis |
|                      |                                       | Veleno sandarinimas                              | Dvigubas mechaninis sandariklis     |
|                      |                                       | Guoliai  | Apsaugoti guoliai                   |
|                      | Medžiaga                              | Siurbliaratis                                    | Chromo geležies lydinys             |
|                      |                                       | Korpusas   | Pilkasis ketus EN-GJL-200           |
|                      |                                       | Įsiurbimo plokštė                                | Kaliojo ketaus lydinys EN-GJS-500-7 |
| Veleno sandarinimas  | Silicio karbidas alyvos kameroje      |  |                                     |
| Variklis             | Tepimas                               | Alyva (ISO VG32)                                 |                                     |
|                      | Fazės/Įtampa                          | 3-fazės / 400V / 50Hz / d.o.l.                   |                                     |
|                      | Tipas, poliai                         | 2 polių variklis, IP68                           |                                     |
|                      | Variklio apsauga (integruota)         | Žiedinis atjungimas                              |                                     |
|                      | Izoliacija                            | Izoliacijos klasė F                              |                                     |
|                      | Medžiaga                              | Korpusas   | Pilkasis ketus EN-GJL-200           |
|                      |                                       | Velenas  | Nerūdyjantis plienas EN-X30Cr13     |
| Kabelis              |                                       | Guma, NSSHÖU                                     |                                     |
| Išmetimo prijungimas | Srieginis prijungimas/Žarnos antgalis |  |                                     |



## Matmenys mm:

| Modelis  | A   | A1  | B   | D   | H   | W1  |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| KTZE31.5 | 268 | 235 | 609 | 216 | 728 | 345 |

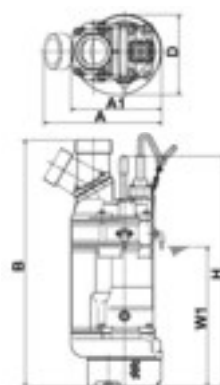

W1: žemiausias vandens lygis

Naudojant agresyvioje aplinkoje, natūraliai atsiras greitesnis dilimas ir nusidėvėjimas. Plačiau žiūrėkite [www.tsurumi.eu/english/applications.htm](http://www.tsurumi.eu/english/applications.htm).