




Charakteristikos:

Modelis		Kreivės spalva	Kanalas mm	Galia kW	Fazės	1/min	Maks. Kėlimo aukštis m	Maks. našumas l/min	Paleidimo būdas	Sauso svoris kg be kabelio		Siurbliaračio praejimas mm	
laisvai pastatomas	su kreipiančiųjų sistema									laisvai pastatomas	su kreipiančiųjų sistema		
80UYZ46.5	TOS80UYZ46.5		1	80	6,5	3	1450	7,0	22,4	4,0	130,1	114,8	80


3.7kW versija yra tiesioginės arba star-delta versijos



Ø Išmetimo anga mm		80mm	
Pumpuojamas skystis	Temperatūra	0-40 C	
	Skysčio tipas	Komunalinės nuotekos	
Siurblys	Komponentai	Siurbliaratis	Vortex siurbliaratis
		Veleno sandarinimas	Dvigubas mechaninis sandariklis
		Guoliai	Apsaugoti guoliai
	Medžiaga	Siurbliaratis	Pilkasis ketus EN-GJL-200
		Korpusas	Pilkasis ketus EN-GJL-200
		Veleno sandarinimas	Viršutinis mechaninis sandariklis alyvos kameroje
Nusidėvėjimas	Bronza		
Variklis	Tepimas		Alyva (ISO VG32)
	Fazės/Jtampa		3-fazės / 400V / 50Hz / s.d.
	Tipas, poliai		4 polių variklis, IP68
	Variklio apsauga (integruota)		Miniatiūrinė apsauga
	Izoliacija		Izoliacijos klasė H
	Medžiaga	Korpusas	Pilkasis ketus EN-GJL-200
		Velenas	Nerūdijantis plienas EN-X5CrNiMo17-12-2
Kabelis		Guma, H07RN8-F	
Išmetimo prijungimas		Flanšas DIN / ANSI DN80 (PN10)	
Papildomi priedai		Kreipiančiųjų sistema "TOS" / pastatymo alkūnė laisvai pastatomiems siurbliams	

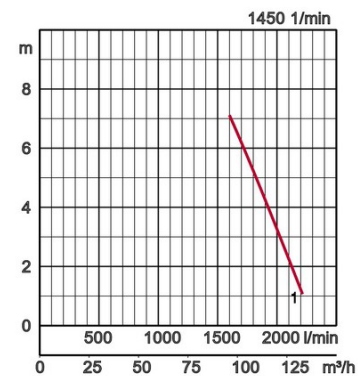

Modelis	A	B	B1	C	C1	DN1	DN2	DN3	F1	F2	F3	G	H	J1
80UYZ46.5	767	408	250	316	158	80	100	3"	125	203	301	395	628	137

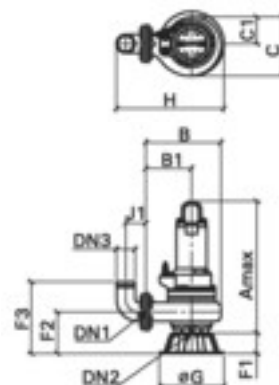

W1: žemiausias vandens lygis