




## Charakteristikos:

Modelis		Kreivės spalva	Kanalas mm	Galia kW	Fazės	1/min	Maks. Kėlimo aukštis m	Maks. našumas l/min	Paleidimo būdas	Sauso svoris kg be kabelio		Siurbliarčio praejimas mm	
laisvai pastatomas	su kreipiančiųjų sistema									laisvai pastatomas	su kreipiančiųjų sistema		
80BYZ41.3	TOS80BYZ41.3		1	80	1,3	3	1450	7,0	1467	tiesioginio	74,0	74,0	80


3.7kW versija yra tiesioginės arba star-delta versijos



Ø Išmetimo anga mm		80mm	
Pumpuojamas skystis	Temperatūra	0-40 C	
	Skystio tipas	Komunalinės nuotekos	
Siurblys	Komponentai	Siurbliaratis	Vienkanalis siurbliaratis
		Veleno sandarinimas	Dvigubas mechaninis sandariklis
		Guoliai	Apsaugoti guoliai
	Medžiaga	Siurbliaratis	Pilkasis ketus EN-GJL-200
		Korpusas	Pilkasis ketus EN-GJL-200
		Veleno sandarinimas	Viršutinis mechaninis sandariklis alyvos kameroje
Nusidėvėjimas	Bronza		
Variklis	Tepimas		Alyva (ISO VG32)
	Fazės/Įtampa		3-fazės / 400V / 50Hz / d.o.l.
	Tipas, poliai		4 polių variklis, IP68
	Variklio apsauga (integruota)		Miniatiūrinė apsauga
	Izoliacija		Izoliacijos klasė H
	Medžiaga	Korpusas	Pilkasis ketus EN-GJL-200
		Velenas	Nerūdijantis plienas EN-X14Cr-Mo-S17
Kabelis		Guma, H07RN8-F	
Išmetimo prijungimas		Flanšas DIN / ANSI DN80 (PN10)	
Papildomi priedai		Kreipiančiųjų sistema "TOS" / pastatymo alkūnė laisvai pastatomiems siurbliams	

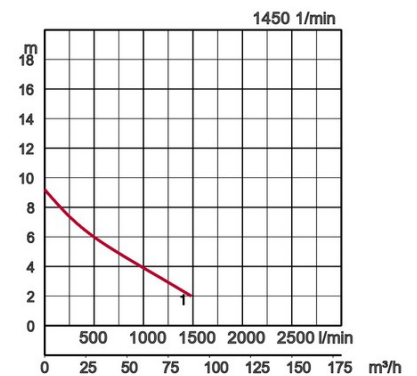

Modelis	A	B	B1	C	C1	DN1	DN2	DN3	F1	F2	F3	G	H	J1
80BYZ41.3	517	360	200	305	145	80	100	3"	125	218	316	395	578	137

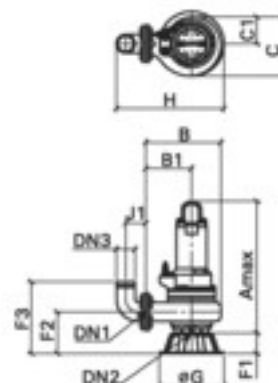

W1: žemiausias vandens lygis