





## Charakteristikos:

Modelis		Kreivės spalva	Sauso svoris kg be kabelio	
laisvai pastatomas	su kreipiančių sistema		laisvai pastatomas	su kreipiančių sistema
200BYMK6333200BYMK633.2			1	



Ø Išmetimo anga mm		200mm	
Pumpuojamas skystis	Temperatūra	0-40 C	
	Skysčio tipas	Komunalinės nuotekos	
Siurblys	Komponentai	Siurbliaratis	Dvigubo kanalo darbo rotorius
		Veleno sandarinimas	Dvigubas mechaninis sandariklis
		Guoliai	Apsaugoti guoliai
	Medžiaga	Siurbliaratis	Pilkasis ketus EN-GJL-200
		Korpusas	Pilkasis ketus EN-GJL-200
		Veleno sandarinimas	Viršutinis mechaninis sandariklis alyvos kameroje
Nusidėvėjimas	Bronza		
Variklis	Tepimas		Alyva (ISO VG32)
	Fazės/Jtampa		3-fazės / 400V / 50Hz / s.d.
	Tipas, poliai		6 polių variklis, IP68
	Variklio apsauga (integruota)		Miniatiūrinė apsauga
	Izoliacija		Izoliacijos klasė H
	Medžiaga	Korpusas	Pilkasis ketus EN-GJL-200
		Velenas	Nerūdyjantis plienas EN-X20Cr13
Kabelis		Guma, H07RN8-F	
Išmetimo prijungimas		Flanšas DIN / ANSI DN200 (PN10)	
Papildomi priedai		Horizontalus/vertikalus montavimas	

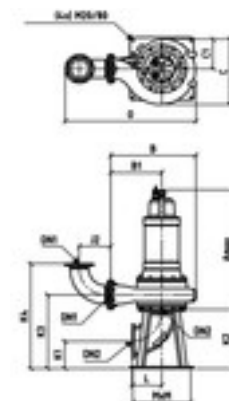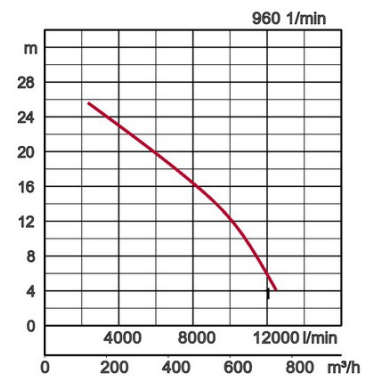

Modelis	A	B	B1	C	C1	DN1	DN2	J2	K1	K2	K3	K4	L	M	O
200BYMK6333200BYMK633.2	38	900	550	650	291	200	200	369	301	692	842	1209	367	560	1417

W1: žemiausias vandens lygis