Daugiakanalis siurbliaratis su smulkinimo m

50GP 400V 50Hz

Charakteristikos:

Modelis		Kreivės spalva	Kanalas mm	Galia kW	Fazės	1/min	Maks. Kėlimo aukštis m	Maks. našumas l/min	Paleidimo būdas	Sauso svoris kg be kabelio	
laisvai pastatomas	su kreipiančiųjų sistema									laisvai pastatomas	su kreipiančiųjų sistema
50GPM29.5	TOS50GYM29.5	1	50	9,5	3	2850	68,0	512	tiesiogiai/trikampis	101,0	107,0

ø Išmetimo anga mm			50mm
Pumpuojamas skystis	Temperatūra		0-40 C
	Skysčio tipas		Komunalinės nuotekos
Siurblys	Komponentai	Siurbliaratis	Daugiasluoksnė kanalo sparnuotė su pjovimo mechanizmu.
		Veleno sandarinimas	Dvigubas mechaninis sandariklis
		Guoliai	Apsaugoti guoliai
	Medžiaga	Siurbliaratis	Pilkasis ketus EN-GJL-200
		Korpusas	Pilkasis ketus EN-GJL-200
		Veleno sandarinimas	Viršutinis mechaninis sandariklis alyvos kameroje
		Smulkinimo prietaisas	Nerūdijantis plienas EN-X39CrMo17-1
Variklis	Tepimas		Alyva (ISO VG32)
	Fazės/Įtampa		3-fazės / 400V / 50Hz / s.d.
	Tipas, poliai		2 polių variklis, IP68
	Variklio apsauga (integruota)		Miniatiūrinė apsauga
	Izoliacija		Izoliacijos klasė H
	Medžiaga	Korpusas	Pilkasis ketus EN-GJL-200
		Velenas	Nerūdijantis plienas EN-X5CrNiMo17-12-2
		Kabelis	Guma, H07RN8-F
Išmetimo prijungimas			Flanšas DIN / ANSI DN50 (PN10)
Papildomi priedai			Kreipiančiųjų sistema "TOS" / pastatymo alkūnė laisvai pastatomiems siurbliams

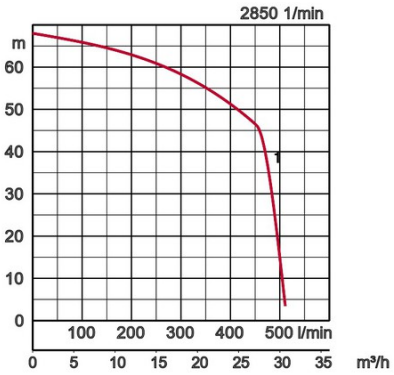

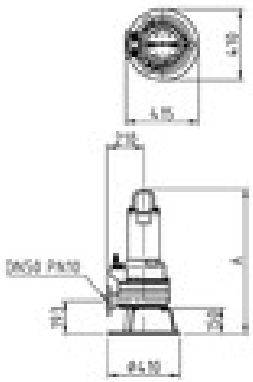

Modelis	A
50GPM29.5	865

W1: žemiausias vandens lygis

Atnaujintas 06/2019

Dėmesio: išmetimo alkūnė, kreipiančioji alkūnė ir pastatymo stovas yra priedai, juos reikia įsigyti atskirai