





## Charakteristikos:

Modelis		Kreivės spalva	Kanalas mm	Galia kW	Fazės	1/min	Maks. Kėlimo aukštis m	Maks. našumas l/min	Paleidimo būdas	Sauso svoris kg be kabelio		Siurbliarčio praejimas mm	
laisvai pastatomas	su krepiančiųjų sistema									laisvai pastatomas	su krepiančiųjų sistema		
100BPZM42.9TOS	100BPZM42.9		1	100	2,9	3	1450	9,2	2448	tiesioginio	138,0	138,0	100

3.7kW versija yra tiesioginės arba star-delta versijos

Ø Išmetimo anga mm		100mm	
Pumpuojamas skystis	Temperatūra	0-40 C	
	Skysčio tipas	Komunalinės nuotekos	
Siurblys	Komponentai	Siurbliaratis	Vienkanalis siurbliaratis
		Veleno sandarinimas	Dvigubas mechaninis sandariklis
		Guoliai	Apsaugoti guoliai
	Medžiaga	Siurbliaratis	Pilkasis ketus EN-GJL-200
		Korpusas	Pilkasis ketus EN-GJL-200
		Veleno sandarinimas	Viršutinis mechaninis sandariklis alyvos kameroje
Nusidėvėjimas	Bronza		
Variklis	Tepimas		Alyva (ISO VG32)
	Fazės/Įtampa		3-fazės / 400V / 50Hz / s.d.
	Tipas, poliai		4 polių variklis, IP68
	Variklio apsauga (integruota)		Miniatiūrinė apsauga
	Izoliacija		Izoliacijos klasė H
	Medžiaga	Korpusas	Pilkasis ketus EN-GJL-200
		Velenas	Nerūdijantis plienas EN-X14Cr-Mo-S17
Kabelis		Guma, H07RN8-F	
Išmetimo prijungimas		Flanšas DIN / ANSI DN100 (PN10)	
Papildomi priedai		Krepiančiųjų sistema "TOS" / pastatymo alkūnė laisvai pastatomiems siurbliams	

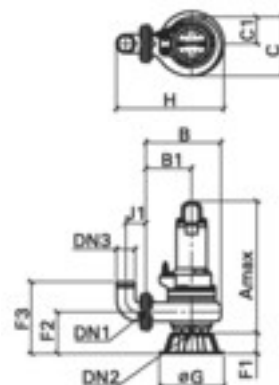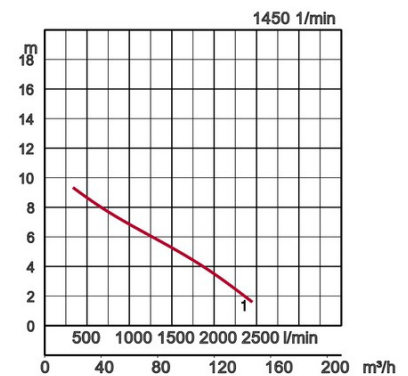

Modelis	A	B	B1	C	C1	DN1	DN2	DN3	F1	F2	F3	G	H	J1
100BPZM42.9765	422	265	331	155	100	100	4"	125	248	433	395	642	122	

W1: žemiausias vandens lygis