
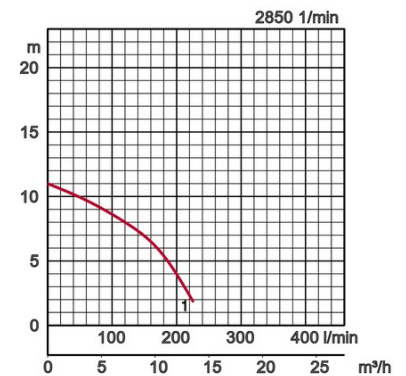


Charakteristikos:

Modelis	Kreivės spalva	Kanalas mm	Variklio galia kW	Srovė A	Maks. Kėlimo aukštis m	Maks. našumas l/min	Sauso siurblio svoris be kabelio	Maks. Kietųjų dalelių dydis mm	Maks. gylis m	Kabelio ilgis m
LB-480		1	50	0,48	2,9	11,0	225	10,4	6	10


Lengvi drenažiniai siurbiai LB-480A ir LB800A su lygio davikliais

Ø Išmetimo anga mm	50		
Pumpuojamas skystis	Temperatūra	0-40 C	
	Skystio tipas	Šaltinio vanduo, lietaus vanduo, smėlėtas vanduo	
Siurblys	Komponentai	Siurbliaratis	Pusiau vortex siurbliaratis
		Veleno sandarinimas	Dvigubas mechaninis sandariklis
		Guoliai	Apsaugoti guoliai
	Medžiaga	Siurbliaratis	Uretano guma
		Korpusas	Etileno guma
		Įsiurbimo plokštė	Plieninė plokštė plius guma
Veleno sandarinimas	Silicio karbidas alyvos kameroje		
Variklis	Tepimas		Alyva (ISO VG32)
	Fazės/Įtampa		Vienfazis 230V / 110V / 50 Hz
	Tipas, poliai		2 polių variklis, IP68
	Variklio apsauga (integruota)		Miniatiūrinė apsauga
	Izoliacija		Izoliacijos klasė E
	Medžiaga	Korpusas	Aliuminio lydinys
		Velenas	Nerūdijantis plienas EN-X6Cr13
Kabelis		Guma, H07RN-F	
Išmetimo prijungimas	Srieginis prijungimas/Žarnos antgalis		



Matmenys mm:

Modelis	d	A	A1	B	D	H	W1
LB-480	50	187	161	353	231	228	50

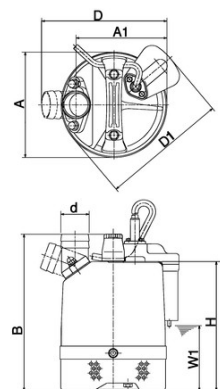

W1: žemiausias vandens lygis

Naudojant agresyvioje aplinkoje, natūraliai atsiras greitesnis dilimas ir nusidėvėjimas. Plačiau žiūrėkite www.tsurumi.eu/english/applications.htm.