



KTD 400V
50Hz


Bomba con agitador
- para uso profesional

La bomba de la serie KTD es básicamente una potente bomba de lodos. Es resistente al desgaste y duradera.



Agitación forzada

El agitador instalado en el extremo del eje motor a la fuerza agita el fluido para agilizar el paso de los fangos y lodos.

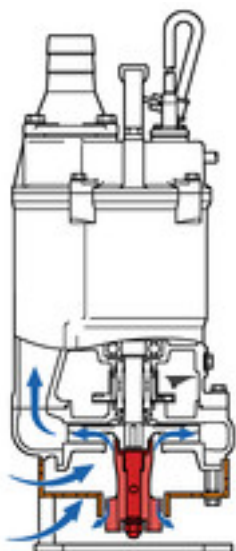


Robusto

Al ser la carcasa de la bomba en fundición de hierro su durabilidad se ve incrementada con relación a las otras bombas de aluminio.

Eficaz enfriamiento del motor

La combinación de un diseño esbelto y una salida de descarga superior nos garantiza un ahorro de espacio. El bombeo canalizado alrededor del motor nos garantiza una eficaz refrigeración.

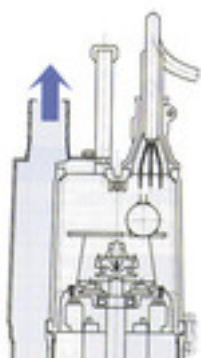

Componentes:

001 Cable	036 Lubricante
006 Entrada de cable	050 Tapa motor
020 Caracol	052A Rodamiento sup.
021 Impulsor	052B Rodamiento inf.
022 Tapa succión	053 Motor protector
023 Colador	054 Eje
024 Agitador	055 Rotor
025 Junta mecánica	056 Estator
026 Sello de aceite	060 Alojamiento roda.
030 Elevador de aceite	064 Carcasa motor
032. Salida	068 Asa
035 Tapón de aceite	

