





## Specifikacije:

Model		Krivulja označena bojom	Suha masa kg bez kabela	
samostojeća	s priključkom vodilice		samostojeća	s priključkom vodilice
200BYMK619	200BYMK619.5	<span style="color: red;">●</span>	1	



Ø Provrt za ispušt mm		200mm	
Transportni medij	Vrsta medija	Komunalna otpadna voda	
	Temperatura	1 - 40 °C	
Pumpa	Komponente	Radno kolo	Dvokanalno radno kolo
		Brtva osovine	Dvostruka mehanička brtva
		Ležajevi	Oklopljeni kuglični ležajevi
	Materijal	Radno kolo	Sivi lijev EN-GJL-251
		Kućište	Sivi lijev EN-GJL-251
		Brtva osovine	Silicijev karbid, gore u uljnoj kupki
Habajući prsten	Bronca		
Motor	Izolacija		Izolacijski razred H
	Tip, polovi		Indukcijski motor, 6 pola, IP69
	Podmazivanje		Turbinsko ulje (ISO VG32)
	faza/napon		3-fazno / 400V / 50Hz / pokretanje zvijezda-trokut
	Zaštita za motora (ugrađena)		Minijaturni štitnik
	Materijal	Kućište	Sivi lijev EN-GJL-251
		Osovina	Nehrđajući čelik EN-X20Cr14
Kabel		Guma, 10m H07RN8-F	
Ispusni priključak		Prirubnica DIN/ANSI DN200 (PN10)	
Izborna dodatna oprema		Vodoravna instalacija / okomita instalacija	

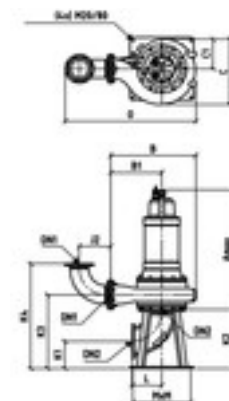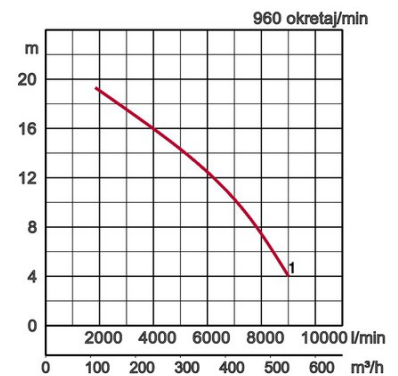

Model	A	B	B1	C	C1	DN1	DN2	J2	K1	K2	K3	K4	L	M	O
200BYMK619	33	878	550	650	291	200	200	369	301	692	842	1209	367	560	1417

W1: najniža razina tekuće vode