


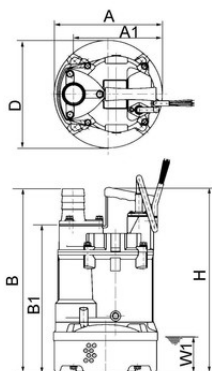
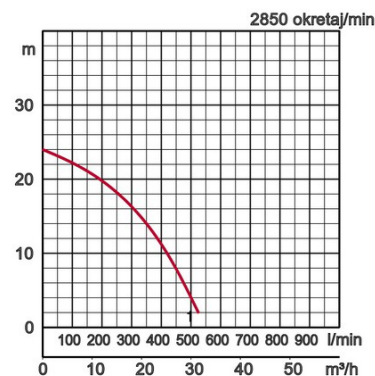
## Specifikacije:

Model	Krivulja označena bojom	Provrtni mm	Izlazna snaga motora kW	Nazivna struja A	Dobavna visina maks. m	Kapacitet maks. l/min	Suha masa kg / bez kabela	Maks. promjer rupica ø mm	Otpornost na tlak maks. m	Duljina kabela m	
KTV2-22		1	50	2,2	4,3	24,0	525	23,0	8,5	25	20

## Lagano. Ali otporno na trošenje

Serijska KTV-serija kombinira visokotehnološke materijale za maksimalnu izdržljivost, ali svejedno je lagana i prenosiva.

Ø Provrtni za ispuštanje mm		51	
Transportni medij	Vrsta medija	Izvorska voda, kišnica, podzemna voda, voda koja prenosi pijesak	
	Temperatura	1 - 40 °C	
Pumpa	Komponente	Radno kolo	Poluvortex radno kolo
		Brtva osovine	Dvostruka mehanička brtva
		Ležajevi	Oklopljeni kuglični ležajevi
	Materijal	Radno kolo	Nodularni ljev EN-GJS-700-3
		Kučište	Sintetička guma
	Brtva osovine	Silicijev karbid u uljnoj kupki	
Motor	Izolacija		Izolacijski razred E
	Tip, polovi		Indukcijski motor, 2 pola, IP69
	Podmazivanje		Turbinsko ulje (ISO VG32)
	Zaštita za motora (ugrađena)		Kružna toplinska sklopka
	faza/napon		3-fazno / 400V / 50Hz / izravno pokretanje (d.o.l).
	Materijal	Kučište	Aluminijski tlačni ljev
Osovina		Nehrđajući čelik EN-X6Cr14	
Kabel		Gumeno, NSSHÖU	
Ispusni priključak		Navojna prirubnica / priključak za crijevo	



## Dimenzije u mm:

Model	A	A1	B	B1	D	H	W1
KTV2-22	240	187	412	330	240	416	80

W1: najniža razina tekuće vode

U slučaju abrazivnih i korozivnih primjena, normalno je da će se u određenim komponentama dogoditi snažnije trošenje. S obzirom na to, obratite pozornost na naše mrežno mjesto [www.tsurumi.eu/english/applications.htm](http://www.tsurumi.eu/english/applications.htm).