



**KRSU** 400V  
50Hz

Aknaszivattyú.  
Professzionális használatra.

A karcsú kialakítás és a központi kifolyónyílás miatt a KRSU-sorozat ideális megoldást kínál a csatornafelújítások bypass alkalmazásaihoz.



## Felső Kifolyású



A szivattyúzott víz hűti a motort, majd kifolyik, mint az illusztráción látható. A motor hűtése akkor is megfelelő, ha csak kis mennyiségű víz kerül a szivattyúba. A felső kifolyócsöves megoldás miatt a szivattyú szűkös helyeken is használható

## Örvénykamrás járókerék



Egy speciális járókerék - amelynek magas fali lapátja van - 56 mm-es szabad átjárással biztosítja az eltömődésmentes működést.


## Optimalizált kialakítás az aknák számára



Az 547 mm-es átmérőnek köszönhetően a szivattyú szinte minden aknában használható. A középre helyezett kifolyónyílás és az optimális egyensúlyi pont biztosítja, hogy a szivattyú mindig függőleges helyzetben legyen



## A használatra való hivatkozás például csatornafelújítás

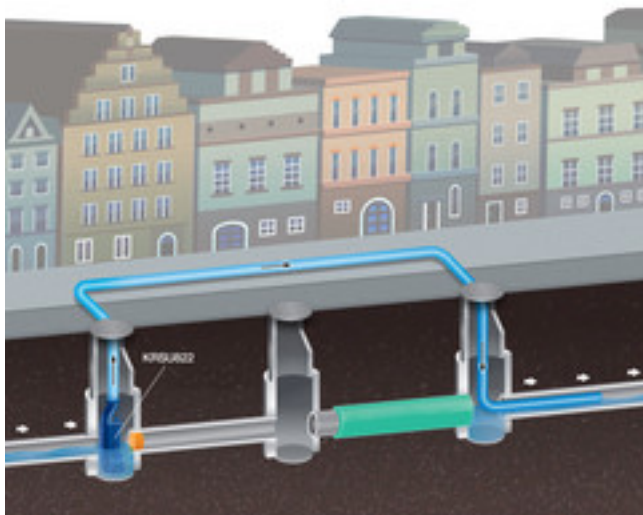

## Komponensek:

001 Kábel	037 Kifolyócső könyök
003 Tömítőgallér	048 Menetes karima
006 Kábel bemenet	050 Motor burkolat
020 Szivattyúház	052A Felső csapágó
021 Járókerék	052B Alsó csapágó
022 Szívótárcsa	053 Motor védelem
023 Szűrőkosár	054 Tengely
025 Mechanikus tömítés	055 Rotor
026 Olaj tömítés	056 Sztátor
030 Olajjelző	060 Csapágóház
035 Olajleeresztő csavar	064 Motor ház
036 Kenőanyag	068 Fogantyú

