



Specifikáció:


Modell		Jelleggörbe színe	Száras tömeg kábel nélkül kg	
szabadon álló	Vezetésin csatlakozóval		szabadon álló	Vezetésin csatlakozóval

100UYZMK412.2 100UYZMK412.2 1


A 3.7 kilobájtos verzió közvetlen on-line vagy csillag-delta változatban érhető el



Kifolyócső ø, mm	100mm		
Szivattyúzott folyadék	Folyadék típus	Kommunális szennyvíz	
	Hőmérséklet	0-35°C	
Szivattyú	Komponensek	Járókerék	Örvénykamrás járókerék
		Tengely tömítés	Dupla mechanikus tömítés
		Csapágyak	Zárt golyócsapágy
	Anyag	Járókerék	Szürke acél öntvény EN-GJL-250
		Ház	Szürke acél öntvény EN-GJL-250
		Tengely tömítés	SiC, felül az olajfürdőben
Kopó gyűrű	Bronz		
Motor	Típus, Pólusok		Indukciós motor, 4 pólusú
	Motorvédelem (beépített)		Miniatur védelem
	Szigetelés		Vágó eszköz
	Fázis / Feszültség		3-phase / 400V / 50Hz / csillag-delta indítás
	Kenés		Turbinaolaj (ISO VG32)
	Anyag	Ház	Szürke acél öntvény EN-GJL-250
Tengely		Rozsdamentes acél EN-X5CrNiMo17-12-2	
Kábel		Gumi, 10m H07RN8-F	
Kifolyócső csatlakozás	DIN/ANSI DN100 (PN10) karima		
Opcionális szerelések	Vízszintes telepítés / Függőleges telepítés		

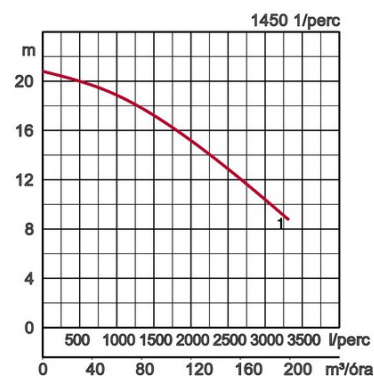

Modell	A	B	B1	C	C1	DN1	DN2	J2	K1	K2	K3	K4	L	M	O
100UYZMK412.2	576	345	457	207	100	150	197	205	500	637	832	197	520	942	

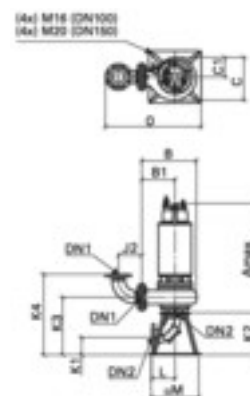

W1: Minimális vízszintmagasság