



TSURUMI PUMP

OM 230V
50Hz

Merülő szennyvíz szivattyú

A könnyű, szálerősített műanyagból készülő házának és szívófedélnek köszönhetően a szivattyú kopás- és a korrózióálló, minimális karbantartásigénnyel.






Örvénykamrás járókerék

Ez a járókerék típus a vízben levő nagyméretű, vagy rostos anyagok általi eltömődés, illetve kopás megakadályozására szolgál. A víz egy részét nagy sebességre gyorsítja, és ezt a sebességet kihasználva egyenletesen mozgatja a vizet a befolyócsőtől a kifolyócsőig. T

A szabad járókerék passzázs 10 mm - az örvénykamrás járókerék megakadályozza az eltömődést és felcsavarodást.

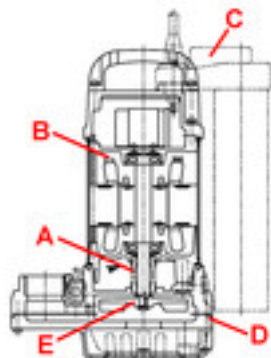

A | Kettős mechanikus tengelytömítés olajfürdőben.

Maximális védelmet és hosszú élettartamot biztosít a motornak.

B | A termostát védi az erős, 0,15kW-os motort a túlmelegedéstől.

C | Integrált úszós típus (OMA modell)

Precizen és automatikusan szabályozza a vízszintet ki-be kapcsolgatva a motort ha a vízszint süllyed, illetve emelkedik.



D | A ház és a fejedél szálerősített műanyagból készül.

A szivattyú kopás- és korrózióálló, minimális a karbantartásigénye.

E | Örvénykamrás járókerék

Megakadályozza az eltömődést és felcsavarodást. FRP-ből készül, hosszú élettartamra, minimális abrazív kopással.

