





Caratteristiche:

Modello		Colore curva prestazione	Scarico mm	Potenza Motore kW	Fasi	r.p.m.	Prevalenza max. m	Portata max. l/min	Avviamento	Peso a secco (senza cavo)		
Installaz. standard	con guide supporto									Installaz. standard	con guide supporto	
50GY21.8S	TOS50GY21.8S	●	1	50	1,8	1	2850	32,1	360	cond.	42,5	38,6



Ø Scarico mm		50mm		
Pompaggio liquido	Tipo di fluido	Scarichi municipali		
	Temperatura	0-35°C		
Pompa	Componenti	Girante	Girante multicanale aperta con meccanismo di taglio	
		Tenuta meccanica	Guarnizioni meccaniche doppie	
		Cuscinetti	Cuscinetti a sfera schermati	
	Materiale	Girante	Pezzo fuso in ghisa grigia EN-GJL-250	
		Chiocciola	Pezzo fuso in ghisa grigia EN-GJL-250	
		Tenuta meccanica	Parte superiore in carburo di silicio in bagno d'olio	
	Dispositivo di taglio	Acciaio inossidabile DIN 1.4122		
Motore	Fase / Voltaggio		Monofase 230V / 50Hz	
	Lubrificazione		Olio lubrificante (ISO VG32)	
	Isolamento		Classe d'isolamento H	
	Protezione motore (incorporata)		Protezione miniaturizzata	
	Tipo, Poli		Motore ad induzione, 2 poli	
	Materiale	Chiocciola	Pezzo fuso in ghisa grigia EN-GJL-250	
Albero		Acciaio inossidabile EN-X5CrNiMo17-12-2		
Cavo		Gomma, 10m H07RN8-F		
Connessione di scarico		Flangia DIN/ANSI DN50 (PN10)		
Accessori opzionali		Piede di accoppiamento "TOS" (supporto guida, curva, catene di sollevamento) / Curva di scarico e piedini di appoggio per installazione libera		

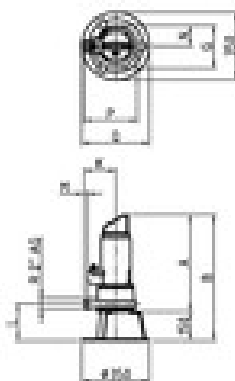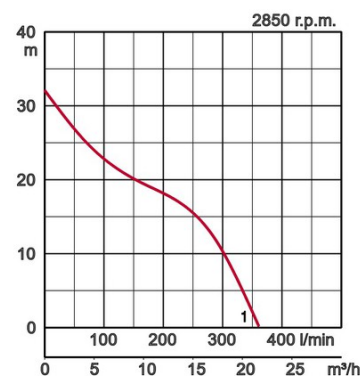

Modello	A	B	G	K	L	M	N	P	Q
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

50GY21.8S 468 618 223 165 191 20 107 277 350 W1 : livello minimo aspirazione