
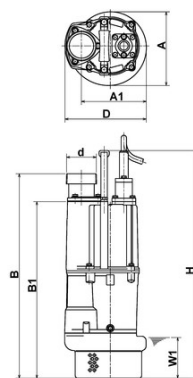


Caratteristiche:

Modello	Colore curva prestazione	Scarico mm	Potenza Motore kW	Corrente A	Prevalenza max. m	Portata max. l/min	Peso a secco (senza cavo)	Passaggio girante	resistenza alla pressione	Lunghezza cavo m	
NK4-22	●	1	50	2,2	14,6	24,0	525	29,0	6	25	20

Compatta- Monofase

ø Scarico mm		50	
Pompaggio liquido	Temperatura	0-40°C	
	Tipo di fluido	Acque residue, acque piovane, acque cariche di sabbia	
Pompa	Componenti	Girante	Girante Vortex semi aperta
		Tenuta meccanica	Doppia tenuta meccanica
		Cuscinetti	Cuscinetti a sfera schermati
	Materiale	Girante	Ghisa sferoidale EN-GJS-700-2
		Chiocciola	BR+gomma naturale
		Tenuta meccanica	Carburo di silicio in bagno d'olio
Motore	Fase / Voltaggio		Monofase 230V / 50Hz
	Lubrificazione		Olio lubrificante (ISO VG32)
	Protezione motore (incorporata)		Interruttore termico interno
	Isolamento		Classe di isolamento F
	Tipo, Poli		Motore ad induzione, 2 poli
	Materiale	Chiocciola	Alluminio pressofuso
		Albero	Acciaio inossidabile EN-X6Cr13
Cavo		Gomma, H07RN-F	
Connessione di scarico		Flangia filettata/Portagomma	

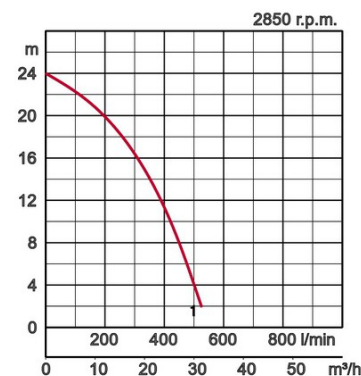

Dimensioni in mm:

Modello	d	A	A1	B	B1	D	H	W1
NK4-22	50	240	194	546	464	243	614	80

W1 : livello minimo aspirazione

In caso di utilizzo con miscele abrasive e/o corrosive, una naturale elevata usura potrà essere riscontrata, pertanto si consiglia di visitare il nostro sito web: www.tsurumi.eu/english/applications.htm.