


## Caratteristiche:

Modello	Colore curva prestazione	Scarico mm	Potenza Motore kW	Corrente A	Prevalenza max. m	Portata max. l/min	Peso a secco (senza cavo)	Passaggio girante	resistenza alla pressione	Lunghezza cavo m	
GPN415		1	100	15,0	25,8	21,5	4110	220,0	30	20	20


Pompa per servizi gravosi. La girante e la piastra di usura in acciaio speciale hanno permesso di incrementare la vita della pompa. La chiocciola è stata disegnata per avere un largo passaggio e con un elevato spessore e con materiale resistente all'abrasione.

ø Scarico mm		100	
Pompaggio liquido	Temperatura	0-40°C	
	Tipo di fluido	Fanghi, liquami, liquidi contenenti fango e/o bentonite	
Pompa	Componenti	Girante	Girante aperta
		Tenuta meccanica	Doppia tenuta meccanica
		Cuscinetti	Cuscinetti a sfera schermati
	Materiale	Girante	Fusione di ghisa al cromo
		Chiocciola	Ghisa grigia EN-GJL-200
		Piastra di usura	Fusione di ghisa al cromo
Tenuta meccanica	Carburo di silicio in bagno d'olio		
Motore	Fase / Voltaggio	trifase / 400V / 50Hz / avviamento diretto	
	Lubrificazione	Olio lubrificante (ISO VG32)	
	Protezione motore (incorporata)	Interruttore termico interno	
	Isolamento	Classe di isolamento B	
	Tipo, Poli	Motore ad induzione, 4 poli	
	Materiale	Chiocciola	Ghisa grigia EN-GJL-150
Albero		Acciaio Cromo-Molibdeno (DIN 1.7220)	
Cavo		Gomma, NSSHÖU	
Connessione di scarico		Flangia filettata/Portagomma	

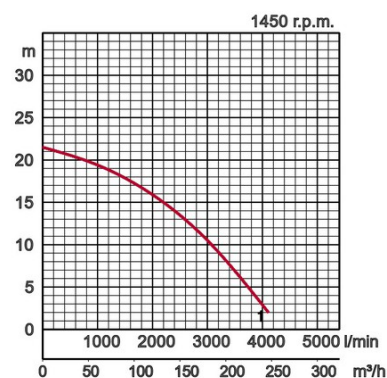

## Dimensioni in mm:

Modello	A	A1	B	B1	D	H	W1
GPN415	617	618	500	347	451	879	315

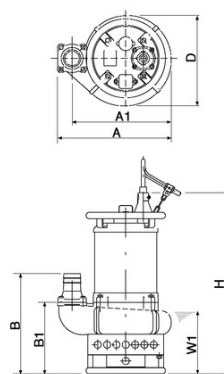

W1 : livello minimo aspirazione

In caso di utilizzo con miscele abrasive e/o corrosive, una naturale elevata usura potrà essere riscontrata, pertanto si consiglia di visitare il nostro sito web: [www.tsurumi.eu/english/applications.htm](http://www.tsurumi.eu/english/applications.htm).