
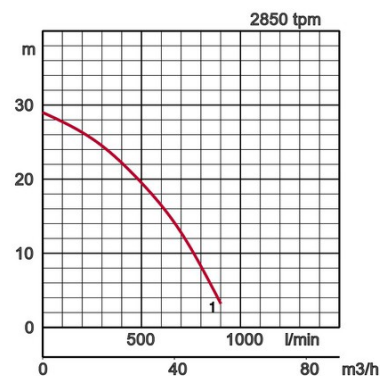


specificaties:

model	kleur pomprafiek	persaansluiting mm	Motorvermogen kW	nominale stroom A	opvoerhoogte max m	capaciteit max. l/min	drooggewicht kg, zonder kabel	vrije doorlaat ø mm	drukweerstand	kabellengte m
KTZE33.7		1 3"	3,7	7,7	29,0	900	71,0	8,5	25	20


Aannemerspomp met niveauregeling. Deze pompen zijn uitgerust met betrouwbare en stabiele elektroden : geen bewegende delen. De pomp start wanneer water de electrode bereikt en stopt wanneer gedurende 1 minuut geen water meer gedetecteerd wordt.

ø persaansluiting		3"	
medium	soort van de vloeistof	regenwater, zandhoudend water, grondwater	
	temperatuur	0-40°C	
pomp	componenten	waaijer	Waaier semi-open model
		asafdichting	dubbele mechanische as-afdichting
		lagering	Kogellagers, afgedicht en onderhoudsvrij
	materiaal	waaijer	chrom gietijzer
		behuizing	Gietijzer GG 20 EN-GJL-200
		zuigdeksel	nodulair gietijzer EN-GJS-500-7
	asafdichting	siliciumcarbide, in oliebad	
motor	smearing		turbine olie (ISO VG32)
	fasen / voltage		3-fasen / 400V / 50Hz / direct on line
	isolatie		isolatieklasse F
	type, polen		inductiemotor, 2-polig, IP68
	thermische motorbeveiliging (ingebouwd)		bi-metaal schakelaar
	materiaal	behuizing	Gietijzer GG 20 EN-GJL-200
		As	roestvast staal EN-X30Cr13
kabel		Rubber, NSSHÖU	
persaansluiting		aansluiting met schroefdraad / slangpilaar	



afmetingen mm:

model	A	A1	B	D	H	W1
KTZE33.7	353	283	757	252	717	435

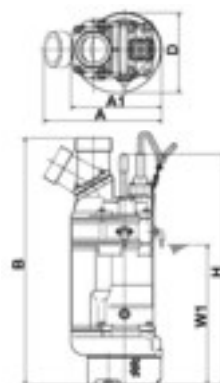

W1 : minimale waterdiepte

Abrasieve en corrosieve toepassingen zorgen voor sterkere natuurlijke slijtage van bepaalde onderdelen. Laat u daarom adviseren door onze pompenadviseurs bij de keuze van uw Tsurumi.