
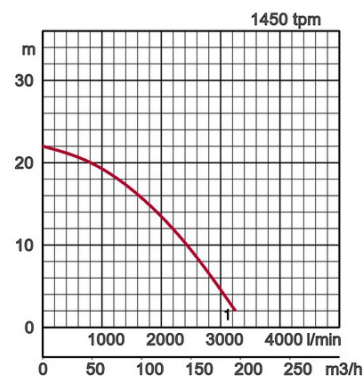


## specificaties:

model	kleur pomprgrafiek	persaansluiting mm	Motorvermogen kW	nominale stroom A	opvoerhoogte max m	capaciteit max. l/min	drooggewicht kg, zonder kabel	vrije doorlaat ø mm	drukweerstand	kabellengte m
KRS2-150		1 6"	9,0	18,5	22,0	3250	170,0	30	15	20


Heavy duty slurrypomp met een 4-polige elektromotor voor lange standtijden.

ø persaansluiting		6"	
medium	soort van de vloeistof	modder, slib, zandhoudend water en/of bentoniet	
	temperatuur	0-40°C	
pomp	componenten	waaijer	Vortex waaijer open model
		asafdichting	dubbele mechanische as-afdichting
		lagering	Kogellagers, afgedicht en onderhoudsvrij
	materiaal	waaijer	chrom gietijzer
		behuizing	Gietijzer GG 20 EN-GJL-200
		zuigdeksel	chrom gietijzer
	asafdichting	siliciumcarbide, in oliebad	
motor	smering		turbine olie (ISO VG32)
	fasen / voltage		3-fasen / 400V / 50Hz / direct on line
	isolatie		isolatieklasse B
	type, polen		inductiemotor, 4-polig, IP68
	thermische motorbeveiliging (ingebouwd)		bi-metaal schakelaar
	materiaal	behuizing	Gietijzer GG 15 EN-GJL-150
		As	roestvast staal EN-X30Cr13
kabel		Rubber, NSSHÖU	
persaansluiting		aansluiting met schroefdraad / slangpilaar	



## afmetingen mm:

model	A	A1	B	B1	D	H	W1
KRS2-150	433	324	898	718	407	830	270

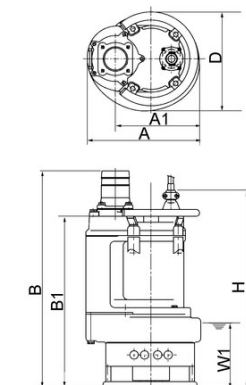

W1 : minimale waterdiepte

Abrasieve en corrosieve toepassingen zorgen voor sterkere natuurlijke slijtage van bepaalde onderdelen. Laat u daarom adviseren door onze pompenadviseurs bij de keuze van uw Tsurumi.