
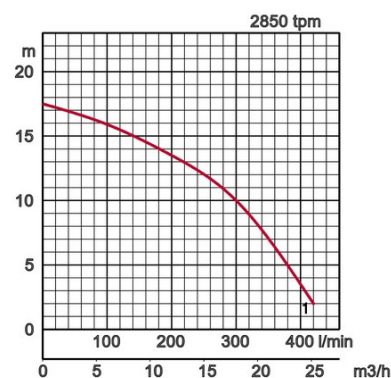


specificaties:

model	kleur pomprgrafiek	persaansluiting mm	Motorvermogen kW	nominale stroom A	opvoerhoogte max m	capaciteit max. l/min	drooggewicht kg, zonder kabel	vrije doorlaat ø mm	drukweerstand	kabellengte m
LB-1500		1 2"	1,5	15,4	17,5	440	33,0	6	25	20



dompelpompen LB-480A en LB-800A met niveauregeling

ø persaansluiting		2"	
medium	soort van de vloeistof	regenwater, zandhoudend water, grondwater	
	temperatuur	0-40°C	
pomp	componenten	waaijer	Semi-vortex waaijer
		asafdichting	dubbele mechanische as-afdichting
		lagering	Kogellagers, afgedicht en onderhoudsvrij
	materiaal	waaijer	chrom gietijzer
		behuizing	Polyethyleen Polypropyleen
		zuigdeksel	staalplaat + polyurethaan
	asafdichting	siliciumcarbide, in oliebad	
motor	smering		turbine olie (ISO VG32)
	fasen / voltage		mono fase 230V / 110V - 50Hz
	isolatie		isolatieklasse B
	type, polen		inductiemotor, 2-polig, IP68
	thermische motorbeveiliging (ingebouwd)		bi-metaal schakelaar
	materiaal	behuizing	hogedrukgegoten aluminium
As		roestvast staal EN-X6Cr13	
kabel		Rubber, H07RN-F	
persaansluiting		aansluiting met schroefdraad / slangpilaar	



afmetingen mm:

model	d	A	A1	B	H	W1
LB-1500	50	187	122	600	518	80



W1 : minimale waterdiepte

Abrasieve en corrosieve toepassingen zorgen voor sterkere natuurlijke slijtage van bepaalde onderdelen. Laat u daarom adviseren door onze pompenadviseurs bij de keuze van uw Tsurumi.