
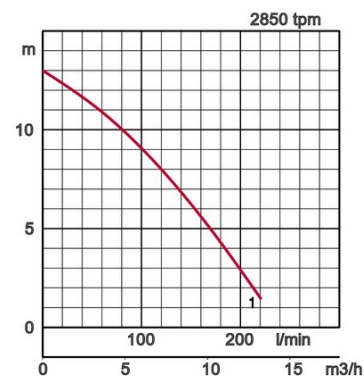


## specificaties:

model	kleur pomprafiek	persaansluiting mm	Motorvermogen kW	nominale stroom A	opvoerhoogte max m	capaciteit max. l/min	drooggewicht kg, zonder kabel	vrije doorlaat ø mm	drukweerstand	kabellengte m
HSD2.55S		1 2"	0,55	3,4	13,2	220	14,0	10	10	10


Dragbare dompelpomp met woelkop voor slib en bentoniet.

ø persaansluiting		2"	
medium	soort van de vloeistof	zandhoudend water, slib en bentoniet	
	temperatuur	0-40°C	
pomp	componenten	waaijer	Semi-vortex waaijer
		asafdichting	dubbele mechanische as-afdichting
		lagering	Kogellagers, afgedicht en onderhoudsvrij
	materiaal	waaijer	chrom gietijzer
		behuizing	nodulair gietijzer EN-GJS-700-2
	asafdichting	siliciumcarbide, in oliebad	
motor	smering		turbine olie (ISO VG32)
	fasen / voltage		mono fase 230V / 110V - 50Hz
	isolatie		isolatieklasse E
	type, polen		inductiemotor, 2-polig, IP68
	thermische motorbeveiliging (ingebouwd)		thermische motorbeveiliging in wikkeling
	materiaal	behuizing	hogedrukgegoten aluminium
As		roestvast staal EN-X6Cr13	
kabel		Rubber, H07RN-F	
persaansluiting		aansluiting met schroefdraad / slangpilaar	



## afmetingen mm:

model	d	A	A1	B	B1	D	H	W1
HSD2.55S	50	241	200	171	97	186	421	105

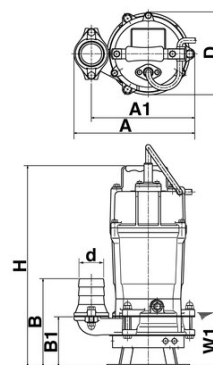

W1 : minimale waterdiepte

Abrasieve en corrosieve toepassingen zorgen voor sterkere natuurlijke slijtage van bepaalde onderdelen. Laat u daarom adviseren door onze pompenadviseurs bij de keuze van uw Tsunami.