
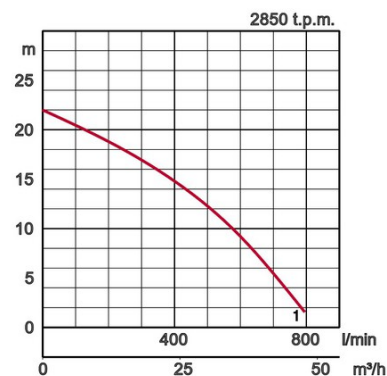


## specificaties:

model	kleur pomprgrafiek	persaansluiting mm	motorvermogen kW	nominale stroom A	opvoerhoogte max m	capaciteit max. l/min	drooggewicht kg zonder kabel	vrije doorlaat ø mm	drukweerstand max. m	kabellengte m
KTD33.0		1 3"	3,0	6,5	22,0	794	65,0	8,5	25	20


Krachtige slurrypomp op basis van de KTZ-serie. slijtvast, lange standtijd.

ø persaansluiting		3"	
medium	temperatuur	0-40°C	
	medium	drab, slijk, modder en bentoniet	
pomp	componenten	waaijer	Waaier semi-open model
		asafdichting	dubbele mechanische dichting
		lagering	Kogellagers, afgedicht en onderhoudsvrij
	materiaal	waaijer	chrom gietijzer
		behuizing	Gietijzer GG 20 EN-GJL-200
		zuigdeksel	nodulair gietijzer EN-GJS-500-7
	asafdichting	silicium carbide, in oliebad	
motor	therm.motorbev. (ingebouwd)	bi-metaal schakelaar	
	smering	turbine olie (ISO VG32)	
	fasen / voltage	3-fasen / 400V / 50Hz / direct on line	
	isolatie	isolatieklasse F	
	type, polen	inductiemotor, 2-polig, IP68	
	materiaal	behuizing	Gietijzer GG 20 EN-GJL-200
		As	roestvast staal EN-X30Cr13
kabel		Rubber, NSSHÖU	
persaansluiting		Draadaansluiting / slangaansluiting	



## afmetingen mm:

model	A	A1	B	B1	D	H	W1
KTD33.0	297	222	644	521	266	654	160

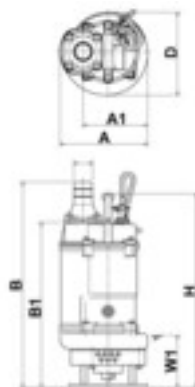

W1: minimale waterniveau

Bij het verpompen van abrasieve of corrosieve media kan verhoogde slijtage ontstaan aan bepaalde pompdelen. Laat u zich daarom adviseren door onze pompenadviseurs bij de keuze van uw Tsurumi.