
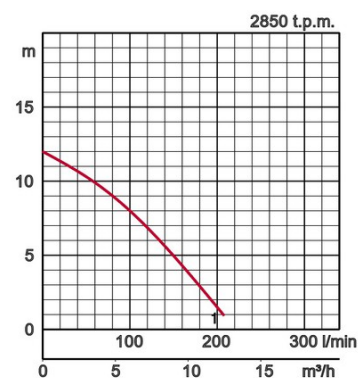


## specificaties:

model	kleur pomprgrafiek	persaansluiting mm	motorvermogen kW	nominale stroom A	opvoerhoogte max m	capaciteit max. l/min	drooggewicht kg zonder kabel	vrije doorlaat ø mm	drukweerstand max. m	kabellengte m
HS2.4S		1 2"	0,4	2,6	12,2	207	11,3	7	10	10


De Tsurumi HS is een compacte en robuuste vuilwaterpomp, geschikt voor vele toepassingen.

ø persaansluiting	2"		
medium	temperatuur	0-40°C	
	medium	regenwater, zandhoudend water, grondwater	
pomp	componenten	waaier	Semi-vortex waaier
		asafdichting	dubbele mechanische dichting
		lagering	Kogellagers, afgedicht en onderhoudsvrij
	materiaal	waaier	Polyurethaan
		behuizing	nodulair gietijzer EN-GJS-700-2
		asafdichting	silicium carbide, in oliebad
motor	therm. motorbev. (ingebouwd)	thermische motorbeveiliging	
	smering	turbine olie (ISO VG32)	
	fasen / voltage	mono fase 230V / 110V - 50Hz	
	isolatie	isolatieklasse E	
	type, polen	inductiemotor, 2-polig, IP68	
	materiaal	behuizing	gegoten aluminium
		As	roestvast staal EN-X6Cr13
kabel		Rubber, H07RN-F	
persaansluiting	Draadaansluiting / slangaansluiting		



## afmetingen mm:

model	d	A	A1	B	B1	D	H	W1
HS2.4S	50	240	207	158	84	185	358	90

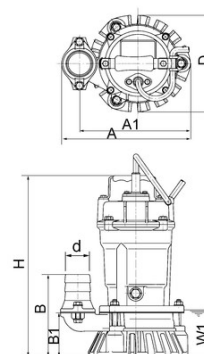

W1: minimale waterniveau

Bij het verpompen van abrasieve of corrosieve media kan verhoogde slijtage ontstaan aan bepaalde pompdelen. Laat u zich daarom adviseren door onze pompenadviseurs bij de keuze van uw Tsurumi.