
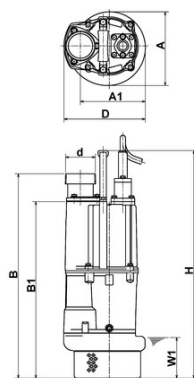
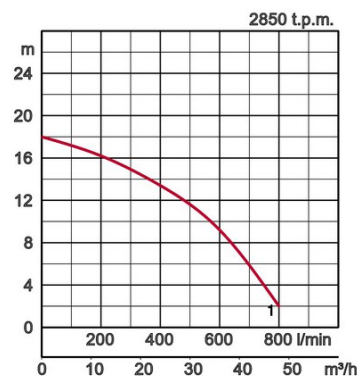


## specificaties:

model	kleur pomprgrafiek	persaansluiting mm	motorvermogen kW	nominale stroom A	opvoerhoogte max m	capaciteit max. l/min	drooggewicht kg zonder kabel	vrije doorlaat ø mm	drukweerstand max. m	kabellengte m
NK3-22L		1 3"	2,2	14,5	18,0	800	40,0	6	25	20

Kompakt, monofase tot 2,2 kW

ø persaansluiting		3"	
medium	temperatuur	0-40°C	
	medium	regenwater, zandhoudend water, grondwater	
pomp	componenten	waaier	Semi-vortex waaier
		asafdichting	dubbele mechanische dichting
		lagering	Kogellagers, afgedicht en onderhoudsvrij
	materiaal	waaier	chrom gietijzer
		behuizing	Gietijzer GG 20 EN-GJL-200
		asafdichting	silicium carbide, in oliebad
motor	therm. motorbev. (ingebouwd)	bi-metaal schakelaar	
	smering	turbine olie (ISO VG32)	
	fasen / voltage	mono fase 230V - 50Hz	
	isolatie	isolatieklasse B	
	type, polen	inductiemotor, 2-polig, IP68	
	materiaal	behuizing	gegoten aluminium
		As	roestvast staal EN-X30Cr13
kabel		Rubber, H07RN-F	
persaansluiting		Draadaansluiting / slangaansluiting	



## afmetingen mm:

model	d	A	A1	B	B1	D	H	W1
NK3-22L	80	235	191	601	519	216	669	120

W1: minimale waterniveau

Bij het verpompen van abrasieve of corrosieve media kan verhoogde slijtage ontstaan aan bepaalde pompdelen. Laat u zich daarom adviseren door onze pompenadviseurs bij de keuze van uw Tsurumi.