
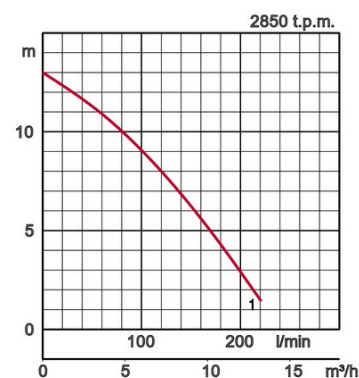


## specificaties:

model	kleur pomprgrafiek	persaansluiting mm	motorvermogen kW	nominale stroom A	opvoerhoogte max m	capaciteit max. l/min	drooggewicht kg zonder kabel	vrije doorlaat ø mm	drukweerstand max. m	kabellengte m
HSD2.55S		1 2"	0,55	3,4	13,2	220	14,0	10	10	10


## draagbare pomp met woelkop voor slib en bentoniet

ø persaansluiting		2"
medium	temperatuur	0-40°C
	medium	zandhoudend water, slib en bentoniet
pomp	componenten	waaijer
		asafdichting
		lagering
	materiaal	waaijer
		behuizing
motor		therm. motorbev. (ingebouwd)
		smering
		fasen / voltage
		isolatie
		type, polen
persaansluiting	materiaal	behuizing
		As
		kabel



## afmetingen mm:

model	d	A	A1	B	B1	D	H	W1
HSD2.55S	50	241	200	171	97	186	421	105

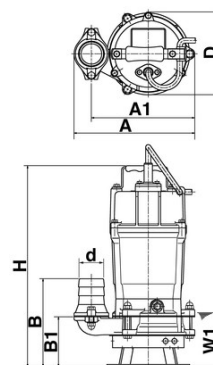

W1: minimale waterniveau

Bij het verpompen van abrasieve of corrosieve media kan verhoogde slijtage ontstaan aan bepaalde pompdelen. Laat u zich daarom adviseren door onze pompenadviseurs bij de keuze van uw Tsurumi.