




Wykazy:

Model		Krzywa mocy, kolor	Wylot mm	Moc nominalna	Fazy	Obr/min	Maksymalna wysokość podnoszenia, m	Maksymalna wydajność l/min	Sposób rozruchu	Ciężar bez kabla		Przełot swobodny wirnika	
Wolnostojąca	Z przewodnicami rurowymi									Wolnostojąca	Z przewodnicami rurowymi		
80BYZ42.6L	TOS80BYZ42.6L		1	80	2,6	3	1450	10,9	1833	bezpośredni	82,0	82,0	80


Wersja 3.7kW dostępna w wersji direct-on-line lub star-delta



Króciec wylotowy ϕ mm		80mm	
Ciecz pompowana	Typ medium	Ścieki komunalne	
	Temperatura	0-40°C	
Pompa	Komponenty	Wirnik	Pojedynczy wirnik kanałowy
		Uszczelnienie wału	Podwójna uszczelka mechaniczna
		Łożyska	Łożyska kulkowe zamknięte
	Materiał	Wirnik	Grey iron casting EN-GJL-250
		Korpus	Grey iron casting EN-GJL-250
		Uszczelnienie wału	Węglik krzemu, górna część w kąpeli olejowej
Zużycie	Brązowy		
Silnik	Izolacja	Klasa ochrony H	
	Smarowanie	Olej turbinowy (ISOVG32)	
	Typ, bieguny	Silnik indukcyjny, 4-biegunowy, suchy, IP68	
	Zabezpieczenie silnika (wbudowane)	Czujnik temperatury w uzwojeniu	
	Fazy/napięcie	3-fazowy/ 400V/ 50Hz/ rozruch bezpośredni	
	Materiał	Korpus	Grey iron casting EN-GJL-250
Wał		Stal nierdzewna EN-X14Cr-Mo-S17	
Kabel		Guma, H07RN8-F	
Wylot	Kołnierz DIN/ANSI DN80 (PN10)		
Wyposażenie opcjonalne	Zestaw instalacyjny "TOS" (uchwyt przewodnic, stopa sprzęgająca, łańcuch) / Kolano wylotowe i stojak do wersji wolnostojącej.		

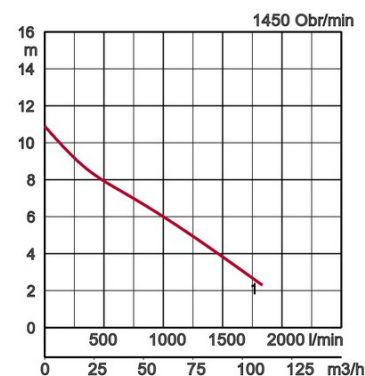

Model	A	B	B1	C	C1	DN1	DN2	DN3	F1	F2	F3	G	H	J1
80BYZ42.6L	554	360	200	305	145	80	100	3"	125	218	316	395	578	137

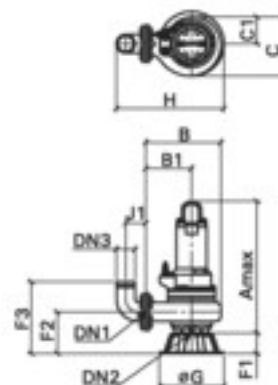

Minimalny poziom wody