


Especificações:


Modelo	Código de cor curva	Saída mm	Motor output kW	Corrente A	Altura max. M	Capacidade max. l/min.	Peso seco Kg s/ cabo	Passagem de sólidos max. ø mm	resistência à pressão	Comprimento cabo m
KRS-65.5	1	150	5,5	12,1	17,0	3180	118,0	20	15	20

ø saída de descarga mm		150	
Bombagem de Fluido	Tipo de Fluido	Água de nascente, Água da chuva, Água subterrânea, Água com areia	
	Temperatura	0-40°C	
Bomba	Componentes	Impulsor	Impulsor tipo sem-aberto
		Vendante Veio	Empanque Mecânico Duplo
		Rolamentos	Rolamentos de esfera blindados
	Material	Impulsor	Ferro Fundido Ductil EN-GJS-700-2
		Corpo	Ferro fundido cinzento EN-GJL-200
Vendante Veio	Carboreto de silício em banho de óleo		
Motor	Tipo, Polos		Motor de indução, 4 polos, IP68
	Fase / Voltagem		3-fases / 400V / 50Hz / d.o.l.
	Isolamento		Isolamento class E
	Lubrificação		Óleo de Turbina (ISO VG32)
	Protector do motor (integrado)		Circulo termico cut-out
	Material	Corpo	Ferro fundido cinzento EN-GJL-150
		Veio	Aço inoxidável EN-X30Cr13
Cabo		Borracha, NSSHÖU	
Ligação de Descarga		Flange roscada	

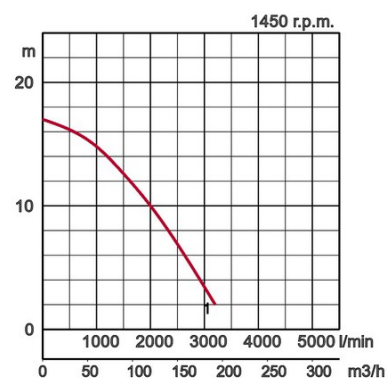

Dimensões em mm:

Modelo	A	A1	B	B1	D	H	W1
KRS-65.5	423	303	790	608	369	698	190

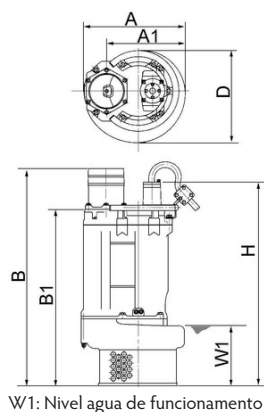

em caso de utilização abrasiva ou corrosiva, forte desgaste acontece naturalmente em certos componentes. Neste caso por favor leia o nosso website www.tsurumi.eu/english/applications.htm.