





Caracteristici:

Model		Crafic de funcționare	Diametru refulare mm	Putere motor kW	Faze	rpm	Înălțime de pompare max. l/min	Debit max. l/min	Pornire	Greutate uscată kg fără cablu		Pasaj liber mm
Fără sistem ghidaj	Cu sistem ghidaj									Fără sistem ghidaj	Cu sistem ghidaj	
200BYM613.6	TOS200BYM613.6	1	200	13,6	3	960	14,2	9000	star/delta	391,8	339,5	100



Ø Racord refulare		200mm	
Lichid de pompare	Tipul mediului	Ape uzate municipale	
	Temperatura	0-40°C	
Pompă	Compo-nente	Rotor	Rotor cu canal dublu
		Etanșare arbore	Etanșare mecanică dublă
		Rulmenți	Lagăr cu role capsulat
	Material	Rotor	Fonta GG25
		Carcasă	Fonta GG25
Etanșare arbore		SIC și inel radial în baie de ulei	
Inel de uzură	Bronz		
Motor	Faze / Tensiune		trifazic / 400V / 50Hz / pornire stea - triunghi
	Lubrifiere		Ulei de turbină (ISO VG32)
	Tip, poli		Motor de inducție, 6 poli, IP68
	Izolație		Clasa de izolare H
	Protecție motor (încorporată)		Senzor termic
	Material	Carcasă	Fonta GG25
		Arbore	Oțel inoxidabil EN-X14Cr-Mo-S17
Cablu		Cauciuc, 10m H07RN8-F	
Racord refulare		Flange DIN/ANSI DN200 (PN10)	
Accesorii opționale		Sistem ghidaj "TOS" (suport țevi ghidaj, cot cu picior, lanț de ridicare) /Cot și picioare pentru pompele fără sistem ghidaj	

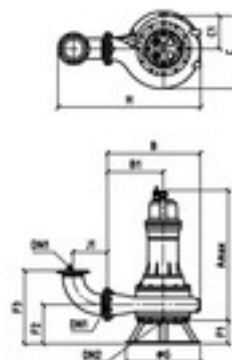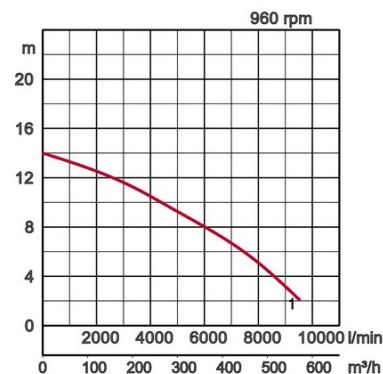

Model	A	B	B1	C	C1	DN1	DN2	DN3	F1	F2	F3	G	H	J1
200BYM613.6	140	740	450	547	241	200	250	200	250	414	781	800	1389	369

W1: Adâncime minimă apă