





Технические характеристики:

Модель		Цвет и код кривой	Отверстие, мм	Выходная мощность кВт	Фазы	об./мин.	Максимальный напор, м	Максимальная производительность, л/мин	Способ запуска	Сухой вес, кг, без кабеля		Лопастной канал, мм	
свободно стоящий	с направляющ.									свободно стоящий	с направляющ.		
150UY446.1H	TOS150UY446.1	●	1	150	46,1	3	1450	36,5	4890	зв./треуг.	590,9	556,4	100



Выходн. отверстие, мм		150мм		
Перекач. жидкость	Температура	0-35°C		
	Тип жидкости	Муниципальные сточные воды		
Насос	Части	Рабочее колесо	Вихревая крыльчатка	
		Уплотнение вала	Двойное механическое уплотнение	
		Подшипники	Шарик. подшип. с защ. шайбой	
	Материал	Рабочее колесо	Литье из серого чугуна EN-GJL-250	
		Корпус	Литье из серого чугуна EN-GJL-250	
		Уплотнение вала	Карбид кремния, верхняя часть в масляной ванне	
Износ	Бронза			
Двигатель	Тип, полюса		Индукционный двигатель, 4-х полюсн.	
	Защита двигателя (встроен.)		Малогабаритный защитный элемент	
	Фаза/Напряжение		3-фазный / 400В / 50Гц / звезда-треуг.	
	Изоляция		Класс изоляции H	
	Смазка		Турбинное масло (ISO VG32)	
	Материал	Корпус	Литье из серого чугуна EN-GJL-250	
		Вал	Нерж. сталь EN-X5CrNiMo17-12-2	
Кабель		Резина, H07RN8-F		
Выходн. патрубок		Фланец DIN/ANSI Ду150 (Pу10)		
Дополнительные аксессуары		Крепл. к направляющей "TOS" / колено и подставка для свободностоящего типа		

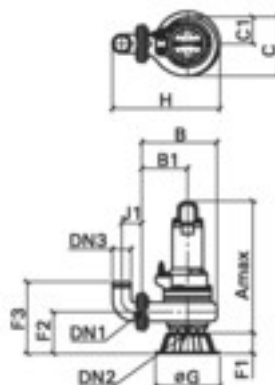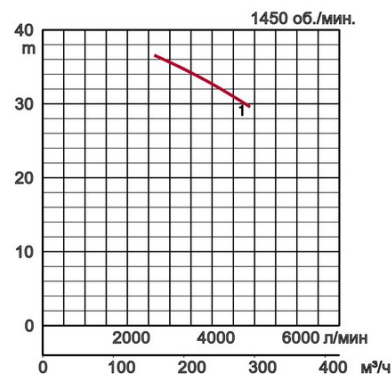

Модель	A	B	B1	C	C1	DN1	DN2	DN3	F1	F2	F3	G	H	J1
150UY446.1H	409	620	380	464	232	150	200	6"	250	380	666	600	1037	273

W1: непрерывный уровень проточной воды