




Технические характеристики:


Модель		Цвет и код кривой	Отверстие, мм	Выходная мощность кВт	Фазы	об./мин.	Максимальный напор, м	Максимальная производительность, л/мин	Способ запуска	Сухой вес, кг, без кабеля		Лопастной канал, мм	
свободно стоящий	с направляющ.									свободно стоящий	с направляющ.		
150UY446.1	TOS150UY446.1		1	150	46,1	3	1450	33,5	5300	зв./треуг.	590,9	556,4	100



Ø Выходн. отверстие, мм		150мм	
Перекач. жидкость	Температура	0-35°C	
	Тип жидкости	Муниципальные сточные воды	
Насос	Части	Рабочее колесо	Вихревая крыльчатка
		Уплотнение вала	Двойное механическое уплотнение
		Подшипники	Шарик. подшип. с защ. шайбой
	Материал	Рабочее колесо	Литье из серого чугуна EN-GJL-250
		Корпус	Литье из серого чугуна EN-GJL-250
		Уплотнение вала	Карбид кремния, верхняя часть в масляной ванне
Износ	Бронза		
Двигатель	Тип, полюса		Индукционный двигатель, 4-х полюсн.
	Защита двигателя (встроен.)		Малогабаритный защитный элемент
	Фаза/Напряжение		3-фазный / 400В / 50Гц / звезда-треуг.
	Изоляция		Класс изоляции H
	Смазка		Турбинное масло (ISO VG32)
	Материал	Корпус	Литье из серого чугуна EN-GJL-250
		Вал	Нерж. сталь EN-X5CrNiMo17-12-2
Кабель		Резина, H07RN8-F	
Выходн. патрубок		Фланец DIN/ANSI Ду150 (Pу10)	
Дополнительные аксессуары		Крепл. к направляющей "TOS" / колено и подставка для свободностоящего типа	

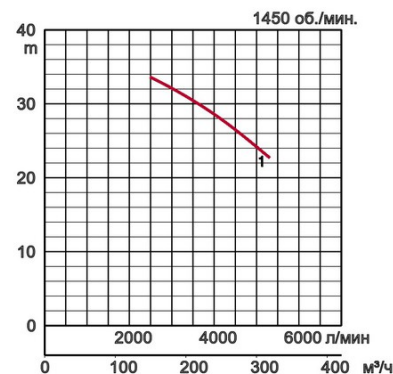

Модель	A	B	B1	C	C1	DN1	DN2	DN3	F1	F2	F3	G	H	J1
150UY446.1	1409	620	380	464	232	150	200	6"	250	380	666	600	1037	273

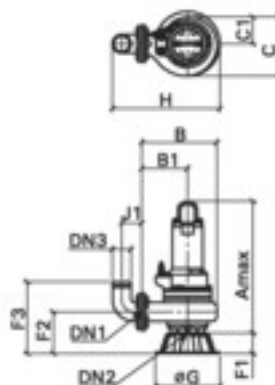

W1: непрерывный уровень проточной воды