




Specifikacije:


Model		Krivulja označena bojom	Suha masa kg bez kabela	
samostojeća	s priključkom vodilice		samostojeća	s priključkom vodilice
150BYMK419	30BYMK419.3		1	



Ø Provrt za ispušt mm		150mm	
Transportni medij	Vrsta medija	Komunalna otpadna voda	
	Temperatura	1 - 40 °C	
Pumpa	Komponente	Radno kolo	Jednokanalno radno kolo
		Brtva osovine	Dvostruka mehanička brtva
		Ležajevi	Oklopljeni kuglični ležajevi
	Materijal	Radno kolo	Sivi lijev EN-GJL-251
		Kućište	Sivi lijev EN-GJL-251
		Brtva osovine	Silicijev karbid, gore u uljnoj kupki
Habajući prsten	Bronca		
Motor	Izolacija		Izolacijski razred H
	Tip, polovi		Indukcijski motor, 4 pola, IP69
	Podmazivanje		Turbinsko ulje (ISO VG32)
	faza/napon		3-fazno / 400V / 50Hz / pokretanje zvijezda-trokut
	Zaštita za motora (ugrađena)		Minijaturni štitnik
	Materijal	Kućište	Sivi lijev EN-GJL-251
		Osovina	Nehrđajući čelik I EN-X14Cr-Mo-S18
Kabel		Guma, 10m H07RN8-F	
Ispusni priključak		Prirubnica DIN/ANSI DN150 (PN10)	
Izborna dodatna oprema		Vodoravna instalacija / okomita instalacija	

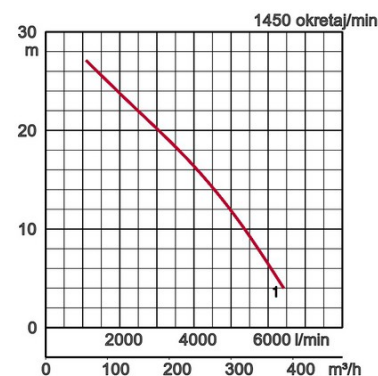

Model	A	B	B1	C	C1	DN1	DN2	J2	K1	K2	K3	K4	L	M	O
150BYMK419.985	610	370	467	209	150	150	273	205	502	637	908	283	520	1076	

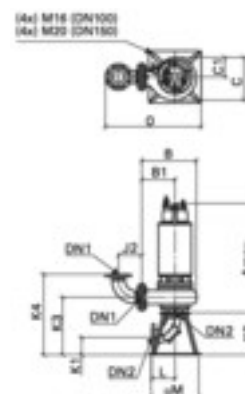

W1: najniža razina tekuće vode