

Višekanalni rotor sa reznim mehanizmom





50GY 400V
230V
50Hz

Specifikacija:

Model		Boja na Q/H krivoj	Izlazni otvor	Izlazna snaga (kW)	Broj faza	o/min	Max. visina dizanja (m)	Maksimalni kapacitet (l/min)	Način startovanja	Težina suve pumpe bez kabela (kg)		
slobodno-stojeća	vodice za manipulaciju									slobodno-stojeća	vodice za manipulaciju	
50GY23.7	TOS50GY23.7	●	1	50	3,7	3	2850	46,7	355	Y/D	61,3	57,5



Izlazni otvor ϕ		50mm	
Vrsta medijuma	Tip tečnosti	Gradska kanalizacija	
	Temperatura	0-35°C	
Pumpa	Delovi	Radno kolo	Radno kolo za više kanala sa reznim mehanizmom.#
		Zaptivač	Dvostruka mehanička zaptivka
		Ležaji	Zatvoreni kuglični ležaj
	Materijal	Radno kolo	Sivi gvozdjeni odlivak EN-GJL-250
		Kućište	Sivi gvozdjeni odlivak EN-GJL-250
		Zaptivač	Silicijum-karbidni (SiC), gornji u uljanom kupatilu
Sekač	Nerđajući čelik EN-X39CrMo17-1		
Motor	Izolacija		Klasa izolacije H
	Zaštita motora (ugrađena)		Termo zaštite u namotaju
	Broj faza/Napon		3-faze/400V/50Hz/ Y-D start
	Tip, broj polova		Indukcioni motor, 2 pola, IP68
	Podmazivanje		Ulje za turbine (ISO VG32)
	Materijal	Kućište	Sivi gvozdjeni odlivak EN-GJL-250
Osovina		Nerđajući čelik DIN 1.4401	
Kabal		Guma, H07RN8-F	
Spoj na izlazu		Prirubnica DIN/ANSI DN50 (PN10)	
Opcioni dodaci		Vodice "TOS" (šine, postolje sa izlaznom krivinom, lanac za spuštanje) / izlazna krivina i nožice za slobodnostojeću izvedbu	

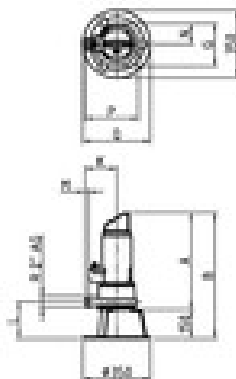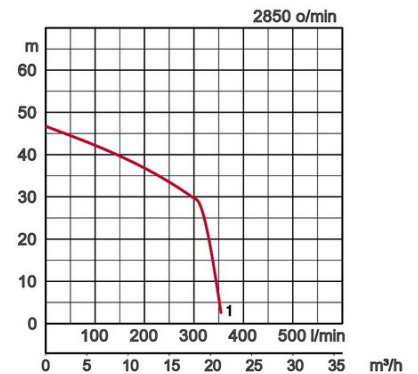

Model	A	B	G	K	L	M	N	P	Q
50GY23.7	545	695	250	180	193	25	119	304	355

W1: minimalni nivo vode u trajnom radu