

Specifikacija:



Model	Boja na Q/H krivoj	Izlazni otvor	Izlazna snaga motora (kW)	Nazivna struja (A)	Max. visina dizanja (m)	Maksimalni kapacitet (l/min)	Težina suve pumpe bez kabela (kg)	Max. prečnik čvrste materije (mm)	Max. dubina potapanja (m)	Dužina kabela (m)
KTV2-80	●	1 3" AG	3,0	6,1	22,5	720	38,0	10	25	20

Lagana pumpa za betonit i teški glib.

Moćna pumpa za teški mulj, koristi za osnovu KTV pumpe.

Veoma je lagana i otporna na habanje.

Izlazni otvor ϕ		3"	
Vrsta medijuma	Tip tečnosti	Glib, mulj, tečnosti koje sadrže blato	
	Temperatura	0-40°C	
Pumpa	Delovi	Radno kolo	Polu vrtložno radno kolo
		Zaptivač	Dupli mahanički zaptivač
		Ležaji	Zatvoreni kuglični ležaj
	Materijal	Radno kolo	Prohrom
		Kučiste	Sintetička gume
		Zaptivač	Silikon karbid u uljnom kućistu
Motor	Zaštita motora (ugrađena)	Termopredkičač	
	Izolacija	Izolacija klase E	
	Broj faza/Napon	3-faze/400V/50Hz/Direktan start	
	Tip, broj polova	Indukcioni motor, 2 pola, IP68	
	Podmazivanje	Ulje za turbine (ISO VG32)	
	Materijal	Kučiste	Legura aluminijuma
		Osovina	Nerđajući čelik DIN 1.4000
Kabal		Guma, NSSHÖU	
Spoj na izlazu		Prirubnica sa navojem/Povezivanje na crevo	

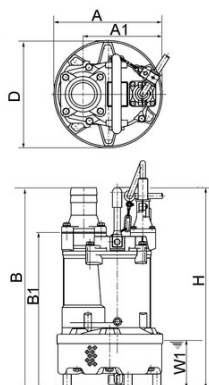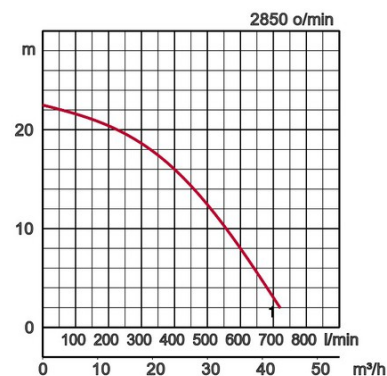

Dimenzije (mm):

Model	A	A1	B	B1	D	H	W1
KTV2-80	295	216	550	427	295	550	130

W1: minimalni nivo vode u trajnom radu

U slučaju primene u abrazivnim i korozivnim sredinama, doći će do jačeg habanja i trošenja. U ovakvim slučajevima molimo Vas da posetite sajt www.tsurumi.eu/english/application.html