
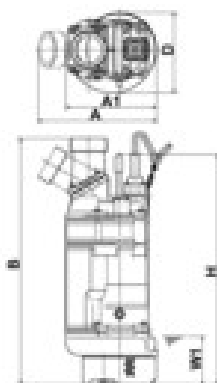


## Specifikacija:

Model	Boja na Q/H krivoj	Izlazni otvor	Izlazna snaga motora (kW)	Nazivna struja (A)	Max. visina dizanja (m)	Maksimalni kapacitet (l/min)	Težina suve pumpe bez kabla (kg)	Max. prečnik čvrste materije (mm)	Max. dubina potapanja (m)	Dužina kabla (m)
KTZ23.7	● 1	2" AG	3,7	7,7	36,5	450	62,0	8,5	25	20

Izlazni otvor ø		2"	
Vrsta medijuma	Tip tečnosti		Čista voda, kišnica, drenažna voda i voda koja sadrži pesak
	Temperatura		0-40°C
Pumpa	Delovi	Radno kolo	Radno kolo poluotvorenog tipa
		Zaptivač	Dupli mahanički zaptivač
		Ležaji	Zatvoreni kuglični ležaj
	Materijal	Radno kolo	Prohrom
		Kučište	Sivi liv GG20
		Usisna ploča	Kovano gvožđe GGG50
	Zaptivač	Silikon karbid u uljnom kućištu	
Motor	Zaštita motora (ugrađena)		Termopredkičač
	Izolacija		Izolacija klase F
	Broj faza/Napon		3-faze/400V/50Hz/Direktan start
	Tip, broj polova		Indukcioni motor, 2 pola, IP68
	Podmazivanje		Ulje za turbine (ISO VG32)
	Materijal	Kučište	Sivi liv GG20
		Osovina	Nerđajući čelik DIN 1.4028
Kabal		Guma, NSSHÖU	
Spoj na izlazu		Prirubnica sa navojem/Povezivanje na crevo	

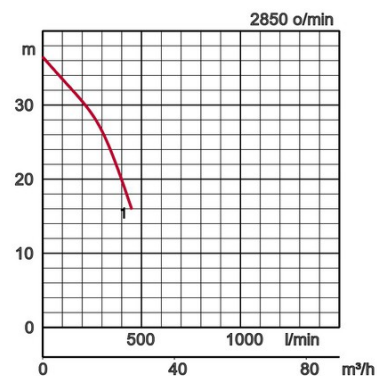

## Dimenzije (mm):

Model	A	A1	B	D	H	W1
KTZ23.7	283	213	667	252	637	150

W1: minimalni nivo vode u trajnom radu

U slučaju primene u abrazivnim i korozivnim sredinama, doći će do jačeg habanja i trošenja. U ovakvim slučajevima molimo Vas da posetite sajt [www.tsurumi.eu/english/application.html](http://www.tsurumi.eu/english/application.html)