


Specifikacija:

Model	Boja na Q/H krivnoj	Izlazni otvor	Izlazna snaga motora (kW)	Nazivna struja (A)	Max. visina dizanja (m)	Maksimalni kapacitet (l/min)	Težina suve pumpe bez kabla (kg)	Max. prečnik čvrste materije (mm)	Max. dubina potapanja (m)	Dužina kabla (m)
KTZ45.5	1	4" AG	5,5	11,4	22,5	1740	77,0	8,5	25	20

Izlazni otvor ϕ	4"		
Vrsta medijuma	Tip tečnosti	Čista voda, kišnica, drenažna voda i voda koja sadrži pesak	
	Temperatura	0-40°C	
Pumpa	Delovi	Radno kolo	Radno kolo poluotvorenog tipa
		Zaptivač	Dupli mahanički zaptivač
		Ležaji	Zatvoreni kuglični ležaj
	Materijal	Radno kolo	Prohrom
		Kučište	Sivi liv GG20
		Usisna ploča	Kovano gvožđe GGG50
Zaptivač	Silikon karbid u uljnom kućištu		
Motor	Zaštita motora (ugrađena)	Termopredkidač	
	Izolacija	Izolacija klase F	
	Broj faza/Napon	3-faze/400V/50Hz/Direktan start	
	Tip, broj polova	Indukcioni motor, 2 pola, IP68	
	Podmazivanje	Ulje za turbine (ISO VG32)	
	Materijal	Kučište	Sivi liv GG20
		Osovina	Nerđajući čelik DIN 1.4028
Kabal		Guma, NSSHÖU	
Spoj na izlazu	Prirubnica sa navojem/Povezivanje na crevo		

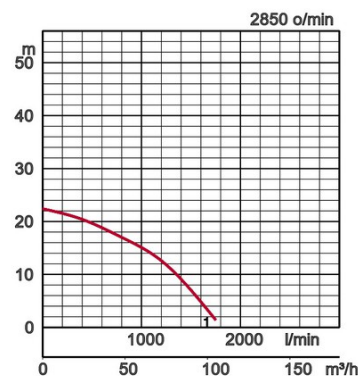

Dimenzije (mm):

Model	A	A1	B	D	H	W1
KTZ45.5	379	306	731	258	688	150

W1: minimalni nivo vode u trajnom radu

U slučaju primene u abrazivnim i korozivnim sredinama, doći će do jačeg habanja i trošenja. U ovakvim slučajevima molimo Vas da posetite sajt www.tsurumi.eu/english/application.html