

Kanalno radno kolo - slobodni prolaz 80mm






BZ 400V
50Hz

Specifikacija:

Model		Boja na Q/H krivoj	Izlazni otvor	Izlazna snaga (kW)	Broj faza	o/min	Max. visina dizanja (m)	Maksimalni kapacitet (l/min)	Način startovanja	Težina suve pumpe bez kabla (kg)		Maksimalni prolaz radnog kola (mm)	
slobodno-stojeća	vodice za manipulaciju									slobodno-stojeća	vodice za manipulaciju		
100BZ42.2	TOS100BZ42.2		1	100	2,2	3	1450	11,3	1800	direktan	80,0	74,0	80



Izlazni otvor ϕ		100mm	
Vrsta medijuma	Tip tečnosti	Gradska kanalizacija	
	Temperatura	0-40°C	
Pumpa	Delovi	Radno kolo	Kanalno radno kolo
		Zaptivač	Dupli mahanički zaptivač
		Ležaji	Zatvoreni kuglični ležaj
	Materijal	Radno kolo	Sivi liv GG20
		Kućište	Sivi liv GG20
		Usisna ploča	Sivi liv GG20
Zaptivač	Silikon karbid u uljnom kućištu		
Motor	Izolacija		Izolacija klase F
	Zaštita motora (ugrađena)		Termopredkičač
	Broj faza/Napon		3-faze/400V/50Hz/Direktan start
	Tip, broj polova		Indukcioni 4-polni motor, IP68
	Podmazivanje		Ulje za turbine (ISO VG32)
	Materijal	Kućište	Sivi liv GG15
Osovina		Nerđajući čelik DIN 1.4028	
Kabal		Guma, NSSHÖU	
Spoj na izlazu		JIS 10K priрубnica sa unutrašnjim navojem	
Opcioni dodaci		Vodice "TOS" (šine, postolje sa izlaznom krivinom, lanac za spuštanje) / izlazna krivina i nožice za slobodnostojeću izvedbu	

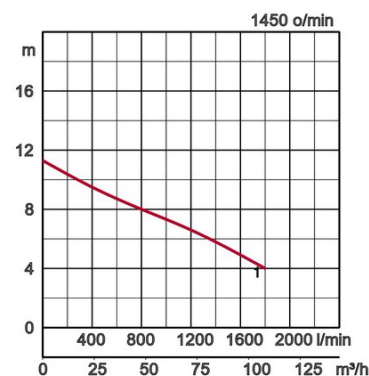

Model	A	A1	A2	A3	B	D	D1	D2	H	W1	W2
100BZ42.2	551	317	129	190	328	273	133	140	631	235	590

W1: minimalni nivo vode u trajnom radu