





Specifikacija:

Prečnik cevi za vazduh (mm)	Model	Boja na Q/H krivoj	Izlazna snaga (kW)	Broj faza	o/min	Način startovanja	Težina suve pumpe bez kabla (kg)	Kabal (m)
150	150TRN440	1	40	3	1450	Y/D	635,0	20



Potapajući aeratori - samousisni - laki za održavanje - laki za postavljanje

Usis vazduha ϕ		150mm	
Vrsta medijuma	Tip tečnosti	Gradska kanalizacija i kanalizacija prehrambene industrije	
	Temperatura	0-40°C	
Pumpa	Delovi	Radno kolo	Vrtložno radno kolo
		Zaptivač	Dupli mehanički zaptivač
		Ležaji	Zatvoreni kuglični ležaj
	Materijal	Radno kolo	Nerđajući čelik DIN 1.4008
		Usisna ploča	Nerđajući čelik DIN 1.4008
		Vođice	Sivi liv GG20
		Usis vazduha	Sivi liv GG20
Zaptivač	Silikon karbid u uljnom kućištu		
Motor	Izolacija		Izolacija klase F
	Zaštita motora (ugrađena)		Termopredkičač
	Broj faza/Napon		3-faze/400V/50Hz/ Y-D start
	Tip, broj polova		Indukcioni 4-polni motor, IP68
	Podmazivanje		Ulje za turbine (ISO VG32)
	Materijal	Kućište	Sivi liv GG20
		Osovina	Nerđajući čelik DIN 1.4021
Kabal		Guma, H07RN-F	
Konekcija cevi za vazduh		Prirubnica sa unutrašnjim navojem	

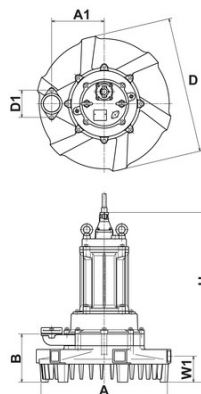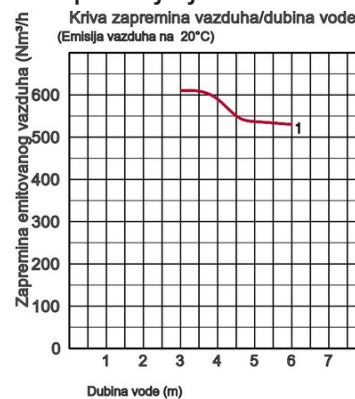

Model	A	A1	B	D	D1	H	SA	SB	SC	SD	W1
150TRN440	980	410	452	1050	280	1459	448	370	740	863	269