





Specifikacija:

Prečnik cevi za vazduh (mm)	Model	Boja na Q/H krivoj	Izlazna snaga (kW)	Broj faza	o/min	Način startovanja	Težina suve pumpe bez kabla (kg)	Kabal (m)	
32	32TRN2.75		1	0,75	3	2850	direktan	55,0	10



Potapajući aeratori - samousisni - laki za održavanje - laki za postavljanje

Usis vazduha ϕ		32mm	
Vrsta medijuma	Tip tečnosti	Gradska kanalizacija i kanalizacija prehrambene industrije	
	Temperatura	0-40°C	
Pumpa	Delovi	Radno kolo	Vrtložno radno kolo
		Zaptivač	Dupli mahanički zaptivač
		Ležaji	Zatvoreni kuglični ležaj
	Materijal	Radno kolo	Nerđajući čelik DIN 1.4008
		Usisna ploča	Nerđajući čelik DIN 1.4008
		Vođice	Sivi liv GG20
		Usis vazduha	Sivi liv GG20
Zaptivač	Silikon karbid u uljnom kućištu		
Motor	Izolacija		Izolacija klase F
	Zaštita motora (ugrađena)		Termopredkičač
	Broj faza/Napon		3-faze/400V/50Hz/Direktan start
	Tip, broj polova		Indukcioni motor, 2 pola, IP68
	Podmazivanje		Ulje za turbine (ISO VG32)
	Materijal	Kućište	Sivi liv GG15
		Osovina	Nerđajući čelik DIN 1.4028
Kabal		Guma, H07RN-F	
Konekcija cevi za vazduh		Prirubnica sa unutrašnjim navojem	

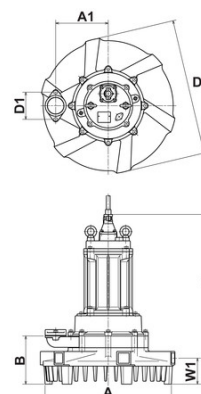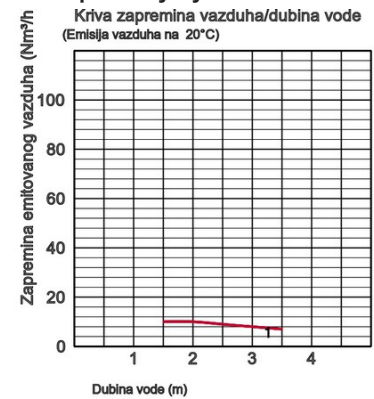

Model	A	A1	B	D	D1	H	SA	SB	SC	W1
32TRN2.75	371	184	146	420	90	473	180	116	175	81