




## Špecifikácia:


Model		Farebný kód, výkonnostná krivka	Suchá hmotnosť kg bez kábla	
voľne stojací	s tyčovým vedením		voľne stojací	s tyčovým vedením
150BYMK412	150BY412.2	●	1	



Ø Výtlačné hrdlo		150mm	
Čerpané médium	Teplota	0-40°C	
	Druh média	Komunálna odpadová voda	
Čerpadlo	Komponenty	Obežné koleso	Jednokanáľové obežné koleso
		Tesnenie hriadeľa	Dvojité mechanické tesnenie
		Ložisko	Zapúzrené guľôčkové ložisko
	Materiál	Obežné koleso	Sivý odliatok železa EN-GJL-250
		Teleso	Sivý odliatok železa EN-GJL-250
		Tesnenie hriadeľa	SiC, horné v olejovej vani
Opotrebovanie	Bronz		
Motor	Ochrana motora (vstavaná)	Tepelné čidlo	
	Fáza / napätie	Trojfázový / 400V / 50 Hz / priamy štart	
	Typ, póly	Indukčný motor, 4-pólový, IP68	
	Izolácia	Izolačná trieda H	
	Mazanie	Turbínový olej (ISO VG32)	
	Materiál	Teleso	Sivý odliatok železa EN-GJL-250
Hriadeľ		Nerezová oceľ EN-X14Cr-Mo-S17	
Kábel		Guma 10m, H07RN8-F	
Prípojka tlaku	Príruba DIN/ANSI DN150 (PN10)		
Príslušenstvo na želanie	Horizontálna inštalácia/Vertikálna inštalácia		

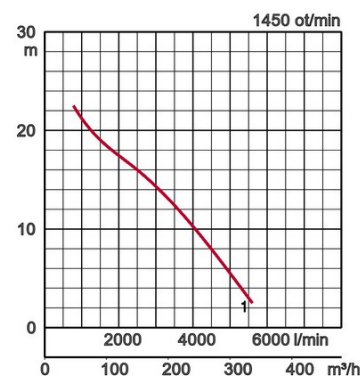

Model	A	B	B1	C	C1	DN1	DN2	J2	K1	K2	K3	K4	L	M	O
150BYMK412.2	95	610	370	467	209	150	150	273	205	502	637	908	283	520	1076

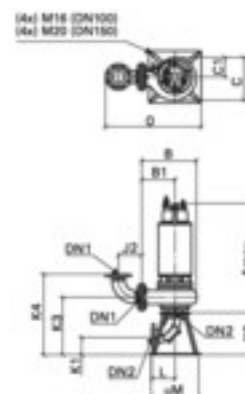

W1: Minimálna výška vody