




Špecifikácia:


| Model | | Farebný kód, výkonnostná krivka | Suchá hmotnosť kg bez kábla | |
|------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| voľne stojací | s tyčovým vedením | | voľne stojací | s tyčovým vedením |
| 150BYMK414 | 150BYMK414.6 | ● | 1 | |



| | | | |
|--------------------------|---|--|---------------------------------|
| Výtlačné hrdlo | | 150mm | |
| Čerpané médium | Teplota | 0-40°C | |
| | Druh média | Komunálna odpadová voda | |
| Čerpadlo | Komponenty | Obežné koleso | Jednokanálové obežné koleso |
| | | Tesnenie hriadeľa | Dvojité mechanické tesnenie |
| | | Ložisko | Zapúzrené guľôčkové ložisko |
| | Materiál | Obežné koleso | Sivý odliatok železa EN-GJL-250 |
| | | Teleso | Sivý odliatok železa EN-GJL-250 |
| | | Tesnenie hriadeľa | SiC, horné v olejovej vani |
| Opotrebovanie | Bronz | | |
| Motor | Ochrana motora (vstavaná) | Tepelné čidlo | |
| | Fáza / napätie | Trojfázový / 400V / 50 Hz / priamy štart | |
| | Typ, póly | Indukčný motor, 4-pólový, IP68 | |
| | Izolácia | Izolačná trieda H | |
| | Mazanie | Turbínový olej (ISO VG32) | |
| | Materiál | Teleso | Sivý odliatok železa EN-GJL-250 |
| Hriadeľ | | Nerezová oceľ DIN 1.4021 | |
| Kábel | | Guma 10m, H07RN8-F | |
| Prípojka tlaku | Príruba DIN/ANSI DN150 (PN10) | | |
| Príslušenstvo na želanie | Horizontálna inštalácia/Vertikálna inštalácia | | |

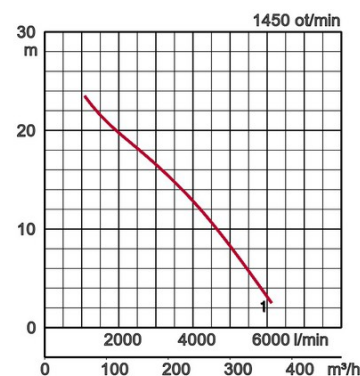

| Model | A | B | B1 | C | C1 | DN1 | DN2 | J2 | K1 | K2 | K3 | K4 | L | M | O |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 150BYMK414 | 895 | 610 | 370 | 467 | 209 | 150 | 150 | 273 | 205 | 502 | 637 | 908 | 283 | 520 | 1076 |

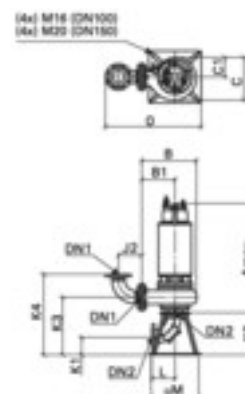

W1: Minimálna výška vody