





## Špecifikácia:

Model		Farebný kód, výkonnostná krivka	Suchá hmotnosť kg bez kábla	
voľne stojáci	s tyčovým vedením		voľne stojáci	s tyčovým vedením
150BYMK425	150BYMK425.6	●	1	



Ø Výtlačné hrdlo		150mm	
Čerpané médium	Teplota	0-40°C	
	Druh média	Komunálna odpadová voda	
Čerpadlo	Komponenty	Obežné koleso	Jednokanálové obežné koleso
		Tesnenie hriadeľa	Dvojité mechanické tesnenie
		Ložisko	Zapúzdrené guľôčkové ložisko
	Materiál	Obežné koleso	Sivý odliatok železa EN-GJL-250
		Teleso	Sivý odliatok železa EN-GJL-250
		Tesnenie hriadeľa	SiC, horné v olejovej vani
Opotrebovanie	Bronz		
Motor	Ochrana motora (vstavaná)	Tepelné čidlo	
	Fáza / napätie	Trojfázový / 400V / 50 Hz / priamy štart	
	Typ, póly	Indukčný motor, 4-pólový, IP68	
	Izolácia	Izolačná trieda H	
	Mazanie	Turbínový olej (ISO VG32)	
	Materiál	Teleso	Sivý odliatok železa EN-GJL-250
Hriadeľ		Nerezová oceľ DIN 1.4021	
Kábel		Guma 10m, H07RN8-F	
Prípojka tlaku	Príruba DIN/ANSI DN150 (PN10)		
Príslušenstvo na želanie	Horizontálna inštalácia/Vertikálna inštalácia		

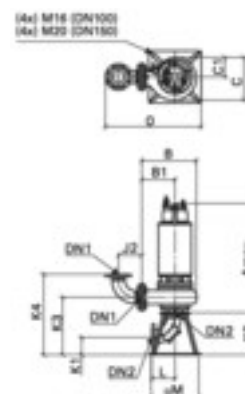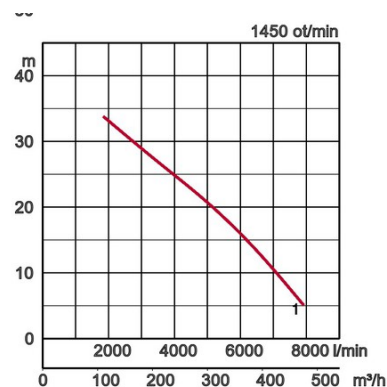

Model	A	B	B1	C	C1	DN1	DN2	J2	K1	K2	K3	K4	L	M	O	
150BYMK425	18	26	730	420	547	241	150	150	273	200	502	640	911	283	560	1161

W1: Minimálna výška vody