





Špecifikácia:

Model		Farebný kód, výkonnostná krivka	Suchá hmotnosť kg bez kábla	
voľne stojací	s tyčovým vedením		voľne stojací	s tyčovým vedením
300BYMK613	300BYMK6132	●	1	



Výtlačné hrdlo		300mm	
Čerpané médium	Teplota	0-40°C	
	Druh média	Komunálna odpadová voda	
Čerpadlo	Komponenty	Obežné koleso	Dvojkanálové obežné koleso
		Tesnenie hriadeľa	Dvojité mechanické tesnenie
		Ložisko	Zapúzdrené guľôčkové ložisko
	Materiál	Obežné koleso	Sivý odliatok železa EN-GJL-250
		Teleso	Sivý odliatok železa EN-GJL-250
		Tesnenie hriadeľa	SiC, horné v olejovej vani
Opotrebovanie	Bronz		
Motor	Ochrana motora (vstavaná)	Tepelné čidlo	
	Fáza / napätie	Trojfázový / 400V / 50 Hz / priamy štart	
	Typ, póly	Indukčný motor, 6-pólový, IP68	
	Izolácia	Izolčná trieda H	
	Mazanie	Turbínový olej (ISO VG32)	
	Materiál	Teleso	Sivý odliatok železa EN-GJL-250
Hriadeľ		Nerezová oceľ DIN 1.4021	
Kábel		Guma 10m, H07RN8-F	
Prípojka tlaku	Príruba DIN/ANSI DN300 (PN10)		
Príslušenstvo na želanie	Horizontálna inštalácia/Vertikálna inštalácia		

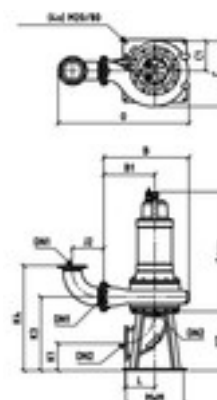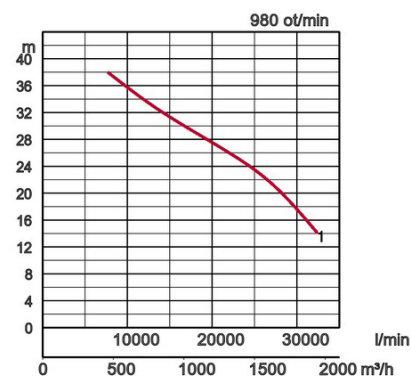

Model	A	B	B1	C	C1	DN1	DN2	J2	K1	K2	K3	K4	L	O
300BYMK613	2090	1220	700	1022	443	300	350	527	377	1007	1212	1737	602	1970

W1: Minimálna výška vody